



## Nyomásszabályozó G1/4"...G1/2" Sorozat Gold RE04



|                          |                                                                      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Kivitel                  | Membrános nyomásszabályozó szekunder légtelenítéssel                 |
| Csatlakozás              | G1/4"...G1/2" szerint ISO228/1                                       |
| Anyagok                  | Ház és rugóházfedél Cinknyomásos öntvény, Tömítések NBR              |
| Funkció                  | Szekunder nyomás szabályozása                                        |
| Beépítési helyzet        | tetszőleges                                                          |
| Közeg                    | szűrt sűrített levegő                                                |
| Közeg hőmérséklete       | 0...+60°C, (megfelelően előkészített sűrített levegővel -10...+60°C) |
| Környezeti hőmérséklet   | -10...+80°C                                                          |
| Bemeneti nyomás          | max. 16bar illetve 25bar hangos táblázat                             |
| Szabályozási tartományok | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 és 0,5...16bar                            |
| Áramlási irány           | nyíllal jelölve van                                                  |
| Szállítási terjedelem    | tartalmazza Manométer                                                |



## Méretrajz

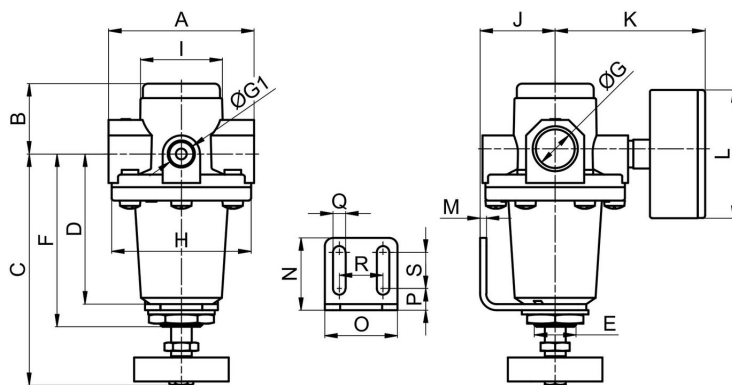


| Csatlakozás<br>G | A  | B  | C   | D  | E       | F  | G1   | H  | I  | J  | K  | L  | M | N  | O  | P    | Q | R  | S    |
|------------------|----|----|-----|----|---------|----|------|----|----|----|----|----|---|----|----|------|---|----|------|
| G1/4"            | 64 | 32 | 98  | 62 | M20x1,5 | 72 | 1/4" | 50 | 34 | 36 | 67 | 50 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |
| G3/8"            | 54 | 32 | 98  | 62 | M20x1,5 | 72 | 1/4" | 50 | 34 | 36 | 67 | 50 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |
| G1/2"            | 70 | 34 | 112 | 73 | M20x1,5 | 84 | 1/4" | 67 | 40 | 35 | 72 | 50 | 3 | 35 | 35 | 10,5 | 6 | 21 | 17,5 |


| Csatlakozás | Átfolyás 6 bar-nál*<br>[l/min] | Bemeneti nyomás<br>[bar] | Nyomástartomány<br>[bar] | Tömeg<br>[kg] | Típus              |
|-------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------------------|
| G1/4"       | 1000                           | 16                       | 0,1...3                  | 0,6           | RE04-14H-0,1/3-MA  |
| G1/4"       | 1000                           | 16                       | 0,2...6                  | 0,6           | RE04-14H-0,2/6-MA  |
| G1/4"       | 1000                           | 16                       | 0,5...10                 | 0,6           | RE04-14H-0,5/10-MA |
| G1/4"       | 1000                           | 16                       | 0,5...16                 | 0,6           | RE04-14H-0,5/16-MA |
| G3/8"       | 1000                           | 16                       | 0,1...3                  | 0,5           | RE04-38-0,1/3-MA   |
| G3/8"       | 1000                           | 16                       | 0,2...6                  | 0,5           | RE04-38-0,2/6-MA   |
| G3/8"       | 1000                           | 16                       | 0,5...10                 | 0,5           | RE04-38-0,5/10-MA  |
| G3/8"       | 1000                           | 16                       | 0,5...16                 | 0,5           | RE04-38-0,5/16-MA  |
| G1/2"       | 2200                           | 25                       | 0,1...3                  | 0,9           | RE04-12-0,1/3-MA   |
| G1/2"       | 2200                           | 25                       | 0,2...6                  | 0,9           | RE04-12-0,2/6-MA   |
| G1/2"       | 2200                           | 25                       | 0,5...10                 | 0,9           | RE04-12-0,5/10-MA  |
| G1/2"       | 2200                           | 25                       | 0,5...16                 | 0,9           | RE04-12-0,5/16-MA  |

\*Átfolyási adatok 8bar bemeneti nyomás, 6bar és 1bar kimeneti nyomás esetén Nyomásesés

### Átfolyási diagramm G1/4" ...G3/8" bemeneti nyomásnál 8bar



## Átfolyási diagramm G1/2" bemeneti nyomásnál 8bar

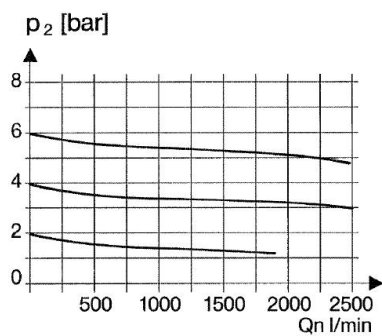

### Tartozékok

| Megnevezés                    | Típus        |
|-------------------------------|--------------|
| Tartószög nyakanyával M20x1,5 | MMP04-14H/12 |

Ábrák nem kötelező érvényűek

A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

Pneumatika / Levegőelőkészítők, szűrők, nyomásszabályozók és olajozók / Levegőelőkészítők - Gold sorozat / nyomásszabályozó sorozat Gold RE04 / [RE04-14H-0,5/16-MA] nyomásszabályozók RE04-14H-0,5/16-MA

