



## Regulator pritiska G11/4"...G11/2" Serija Gold RE04



|                      |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcija         | Membranski regulator pritiska sa sekundarnim odzračivanjem                    |
| Priključak           | G11/4"...G11/2" prema ISO228/1                                                |
| Materijali           | Kućište i opružna kapa Aluminij, Zaptivke NBR                                 |
| Funkcija             | Regulacija sekundarnog pritiska                                               |
| Položaj ugradnje     | proizvoljno                                                                   |
| Medij                | filtrirani komprimovani vazduh                                                |
| Temperatura medijuma | 0...+60°C, (sa odgovarajuće pripremljenim komprimovanim vazduhom -10...+60°C) |
| Temperatura okoline  | -10...+80°C                                                                   |
| Ulazni pritisak      | maks. 25bar                                                                   |
| Opsezi regulacije    | 0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 i 0,5...16bar                                      |
| Smer protoka         | je označeno strelicom                                                         |
| Sadržaj isporuke     | uključeno manometar                                                           |



## Dimenzioni crtež

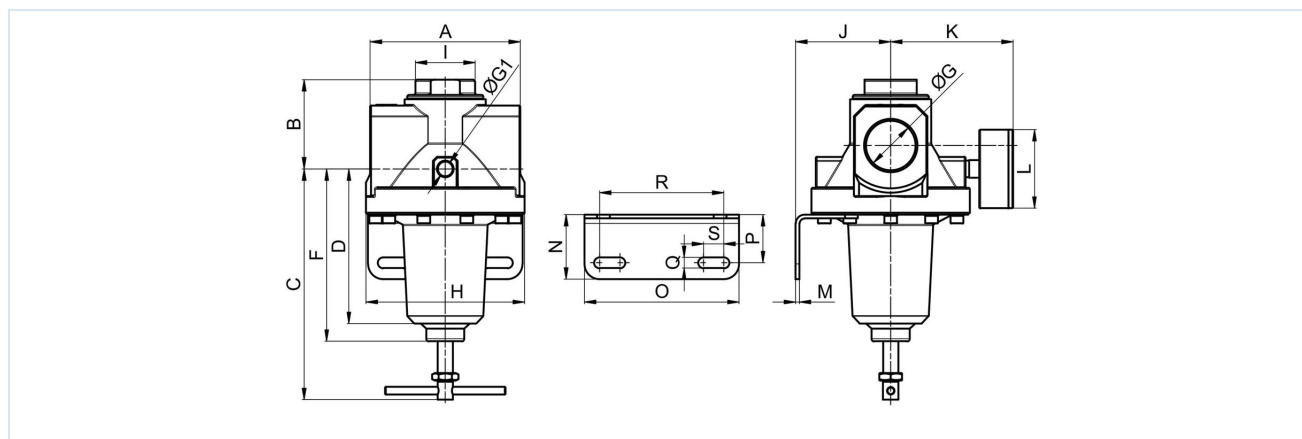


| Priključak G | A   | B  | C   | D   | F   | G1   | H   | I  | J  | K  | L  | M | N  | O   | P  | Q   | R  | S  |
|--------------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|----|----|----|----|---|----|-----|----|-----|----|----|
| G11/4"       | 119 | 71 | 201 | 122 | 136 | 1/4" | 125 | 47 | 75 | 97 | 63 | 3 | 51 | 122 | 38 | 8,5 | 98 | 16 |
| G11/2"       | 119 | 71 | 201 | 122 | 136 | 1/4" | 125 | 47 | 75 | 97 | 63 | 3 | 51 | 122 | 38 | 8,5 | 98 | 16 |

| Priključak | Protok pri 6bar* [Nl/min] | Ulazni pritisak [bar] | Opseg pritiska [bar] | Težina [cca. kg] | Tip                |
|------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|------------------|--------------------|
| G11/4"     | 16500                     | 25                    | 0,1...3              | 2,9              | RE04-114-0,1/3-MA  |
| G11/4"     | 16500                     | 25                    | 0,5...10             | 2,9              | RE04-114-0,5/10-MA |
| G11/4"     | 16500                     | 25                    | 0,5...16             | 2,9              | RE04-114-0,5/16-MA |
| G11/2"     | 16500                     | 25                    | 0,1...3              | 2,8              | RE04-112-0,1/3-MA  |
| G11/2"     | 16500                     | 25                    | 0,5...10             | 2,8              | RE04-112-0,5/10-MA |
| G11/2"     | 16500                     | 25                    | 0,5...16             | 2,8              | RE04-112-0,5/16-MA |

\*Protok podaci pri ulaznom pritisku od 8bar, izlaznom pritisku od 6bar i 1bar Pad pritiska

## Dijagram protoka za regulacioni opseg 0,5...10bar

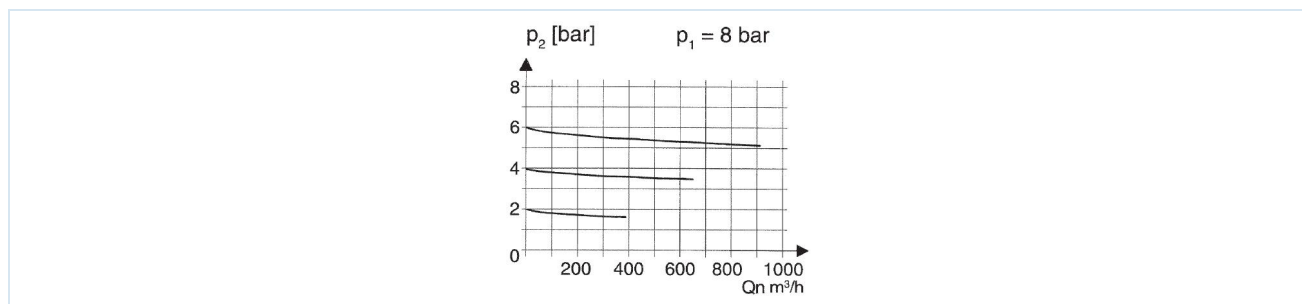

## Pribor

| Oznaka           | Tip          |
|------------------|--------------|
| Ugao zadržavanja | MMB04-34/112 |

Ilustracije neobavezujuće

Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

Pneumatika / Pneumatski filteri, regulatori i zauljivači vazduha / Uredaji za pripremu vazduha - serija Gold / regulator pritiska serije Gold RE04 / [RE04-114-0,5/10-MA] regulator pritiska RE04-114-0,5/10-MA

Verzija 8

139037 / Generisano 2026/38 SR

PROIZVEDENO U EVROPI

+381 11 2399521

balkan@stasto.eu

© STASTO Automatizacija d.o.o.

www.stasto.rs

Otvori seriju online

Strana 2 / 2

