



## Regulator ciśnienia G1/4"...G1/2" Seria RE23



|                       |                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Konstrukcja           | Membranowy regulator ciśnienia z odpowietrzeniem wtórnym                 |
| Przylącze             | G1/4"...G1/2" wg ISO228/1                                                |
| Materiały             | Obudowa i pokrywa sprężyny Mosiądz, Uszczelnienia NBR                    |
| Funkcja               | Regulacja ciśnienia wtórnego                                             |
| Pozycja montażowa     | dowolny                                                                  |
| Medium                | filtrowane sprężone powietrze                                            |
| Temperatura medium    | 0...+90°C, (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -20...90°C) |
| Temperatura otoczenia | -20 ... +80°C                                                            |
| Ciśnienie wejściowe   | maks. 40bar                                                              |
| Zakresy regulacji     | 0,5...3/ 0,5...6/ 0,5...10 / 0,5...16 i 0,5...25bar                      |
| Kierunek przepływu    | jest oznaczony strzałką                                                  |
| Zakres dostawy        | włącznie z manometrem                                                    |




Rysunek wymiarowy




| Przylącze<br>G | A  | B  | C  | D   | E  | F       | G1   | H  | Przepływ przy 6 bar<br>[NI/min] | Zakres ciśnienia<br>[bar] | Masa<br>[ok. kg] | Typ               |
|----------------|----|----|----|-----|----|---------|------|----|---------------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| G1/4"          | 45 | 23 | 35 | 81  | 40 | M20x1,5 | 1/4" | 66 | 430                             | 0,5...3                   | 0,50             | RE23-14-0,5/3-MA  |
| G1/4"          | 45 | 23 | 35 | 81  | 40 | M20x1,5 | 1/4" | 66 | 430                             | 0,5...6                   | 0,50             | RE23-14-0,5/6-MA  |
| G1/4"          | 45 | 23 | 35 | 81  | 40 | M20x1,5 | 1/4" | 66 | 430                             | 0,5...10                  | 0,50             | RE23-14-0,5/10-MA |
| G1/4"          | 45 | 23 | 35 | 81  | 40 | M20x1,5 | 1/4" | 66 | 430                             | 0,5...16                  | 0,50             | RE23-14-0,5/16-MA |
| G1/4"          | 45 | 23 | 35 | 81  | 40 | M20x1,5 | 1/4" | 66 | 430                             | 0,5...25                  | 0,50             | RE23-14-0,5/25-MA |
| G1/2           | 72 | 30 | 52 | 115 | 45 | M28x1,5 | 1/4" | 73 | 1250                            | 0,5...3                   | 1,10             | RE23-12-0,5/3-MA  |
| G1/2           | 72 | 30 | 52 | 115 | 45 | M28x1,5 | 1/4" | 73 | 1250                            | 0,5...6                   | 1,10             | RE23-12-0,5/6-MA  |
| G1/2           | 72 | 30 | 52 | 115 | 45 | M28x1,5 | 1/4" | 73 | 1250                            | 0,5...10                  | 1,10             | RE23-12-0,5/10-MA |
| G1/2           | 72 | 30 | 52 | 115 | 45 | M28x1,5 | 1/4" | 73 | 1250                            | 0,5...16                  | 1,10             | RE23-12-0,5/16-MA |
| G1/2           | 72 | 30 | 52 | 115 | 45 | M28x1,5 | 1/4" | 73 | 1250                            | 0,5...25                  | 1,10             | RE23-12-0,5/25-MA |

Wartości przepływu przy ciśnieniu wejściowym 8bar, ciśnieniu wyjściowym 6bar i 1bar Spadek ciśnienia

Wykres przepływu RE23-14 przy ciśnienie wejściowe p2+2bar

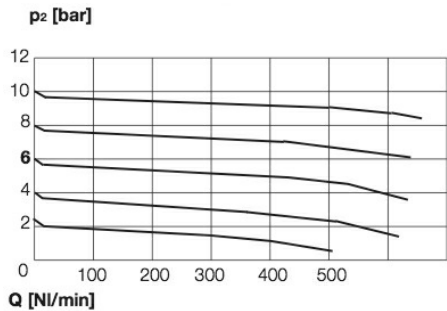

Wykres przepływu RE23-12 przy ciśnienie wejściowe p2+2bar

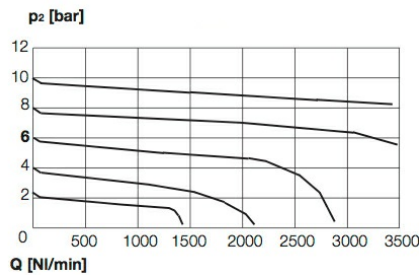

Akcesoria

| Nazwa         | Typ      |
|---------------|----------|
| Kąt trzymania | MMP23-14 |
| Kąt trzymania | MMP23-12 |

Ilustracje niewiążące

Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Pneumatyka / Zespoły przygotowania sprężonego powietrza - regulatory ciśnienia, filtry i olejarki / Pozostały asortyment - P07 / regulator ciśnienia Seria Gold RE23 / [RE23-12-0,5/25-MA]  
Reduktory ciśnienia RE23-12-0,5/25-MA

Wersja 8

139051 / Utworzono 2026/38 PL

WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 3970755 0

poland@stasto.eu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

[www.stasto.pl](http://www.stasto.pl)

Otwórz serię online

Strona 3 / 3

