
Partnership. With Guarantee.

Nyomásszabályozó G1/4"...G3/8"
Sorozat Gold RE08






Kivitel	Membrános nyomásszabályozó szekunder légtelenítéssel, Kapcsolótáblába építés
Csatlakozás	G1/4"...G3/8" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház és rugóházfedél Cinknyomásos öntvény, Tömítések NBR
Funkció	Szekunder nyomás szabályozása
Beépítési helyzet	tetszőleges
Közeg	szűrt sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+60°C, (megfelelően előkészített sűrített levegővel -10...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	-10...+80°C
Bemeneti nyomás	max. 16bar
Szabályozási tartományok	0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 és 0,5...16bar
Áramlási irány	nyíllal jelölve van
Szállítási terjedelem	tartalmazza nyakanya

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.


Méretrajz

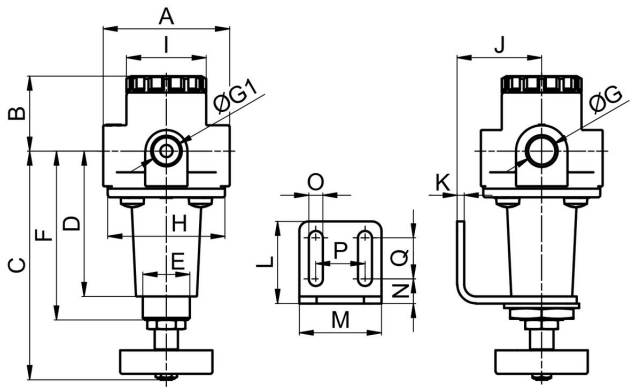

Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
G1/4"	64	32	97,5	62	M20x1,5	72	1/4"	50	34	36	3	35	35	10,5	6	21	17,5
G3/8"	54	32	97,5	62	M20x1,5	72	1/4"	50	34	36	3	35	35	10,5	6	21	17,5

Csatlakozás	Átfolyás 6 bar-nál* [Nl/min]	Bemeneti nyomás [bar]	Nyomástartomány [bar]	Tömeg [kb. kg]	Típus
G1/4"	1000	16	0,1...3	0,4	RE08-14H-0,1/3
G1/4"	1000	16	0,2...6	0,4	RE08-14H-0,2/6
G1/4"	1000	16	0,5...10	0,4	RE08-14H-0,5/10
G1/4"	1000	16	0,5...16	0,4	RE08-14H-0,5/16
G3/8"	1000	16	0,1...3	0,4	RE08-38-0,1/3
G3/8"	1000	16	0,2...6	0,4	RE08-38-0,2/6
G3/8"	1000	16	0,5...10	0,4	RE08-38-0,5/10
G3/8"	1000	16	0,5...16	0,4	RE08-38-0,5/16
*Átfolyási adatok 8bar bemeneti nyomás, 6bar és 1bar kimeneti nyomás esetén Nyomásesés					

Átfolyási diagramm szabályozási tartományhoz 0,5...10 bar



Tartozékok

Megnevezés	Típus
Tartószög nyakanyával M20x1,5	MMP04-14H/12

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

© STASTO Automatizálás Kft.