Partnership. With Guarantee.

Regulator ciśnienia G1/4"...G3/8"
Seria Gold RE08



Konstrukcja	Membranowy regulator ciśnienia z odpowietrzeniem wtórnym, Montaż tablicowy
Przyłącze	G1/4"...G3/8" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa i pokrywa sprężyny Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Uszczelnienia NBR
Funkcja	Regulacja ciśnienia wtórnego
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane sprężone powietrze
Temperatura medium	0...+60°C, (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -10...+60°C)
Temperatura otoczenia	-10...+80°C
Ciśnienie wejściowe	maks. 16bar
Zakresy regulacji	0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 i 0,5...16bar
Kierunek przepływu	jest oznaczone strzałką
Zakres dostawy	włącznie z nakrętka kołnierzowa

+48 22 3970755 0
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Rysunek wymiarowy

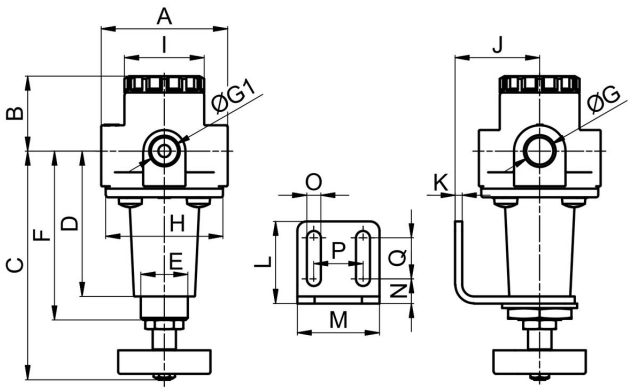

Przyłącze G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
G1/4"	64	32	97,5	62	M20x1,5	72	1/4"	50	34	36	3	35	35	10,5	6	21	17,5
G3/8"	54	32	97,5	62	M20x1,5	72	1/4"	50	34	36	3	35	35	10,5	6	21	17,5

Przyłącze	Przepływ przy 6 bar* [Nl/min]	Ciśnienie wejściowe [bar]	Zakres ciśnienia [bar]	Masa [ok. kg]	Typ
G1/4"	1000	16	0,1...3	0,4	RE08-14H-0,1/3
G1/4"	1000	16	0,2...6	0,4	RE08-14H-0,2/6
G1/4"	1000	16	0,5...10	0,4	RE08-14H-0,5/10
G1/4"	1000	16	0,5...16	0,4	RE08-14H-0,5/16
G3/8"	1000	16	0,1...3	0,4	RE08-38-0,1/3
G3/8"	1000	16	0,2...6	0,4	RE08-38-0,2/6
G3/8"	1000	16	0,5...10	0,4	RE08-38-0,5/10
G3/8"	1000	16	0,5...16	0,4	RE08-38-0,5/16

*Wartości przepływu przy ciśnieniu wejściowym 8bar, ciśnieniu wyjściowym 6bar i 1bar Spadek ciśnienia

Wykres przepływu dla zakresu regulacji 0,5...10 bar



Akcesoria

Nazwa	Typ
Kąt mocowania z nakrętką kołnierzową M20x1,5	MMP04-14H/12

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych