
Partnership. With Guarantee.

Regulator ciśnienia G3/4"...G1"
Seria Gold RE08






Konstrukcja	Membranowy regulator ciśnienia z odpowietrzeniem wtórnym, Montaż tablicowy
Przyłącze	G3/4"...G1" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa i pokrywa sprężyny Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Uszczelnienia NBR
Funkcja	Regulacja ciśnienia wtórnego
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane sprężone powietrze
Temperatura medium	0...+60°C, (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -10...+60°C)
Temperatura otoczenia	-10...+80°C
Ciśnienie wejściowe	maks. 25bar
Zakresy regulacji	0,1...3/ 0,2...6/ 0,5...10 i 0,5...16bar
Kierunek przepływu	jest oznaczone strzałką
Zakres dostawy	włącznie z nakrętka kołnierzowa

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Rysunek wymiarowy

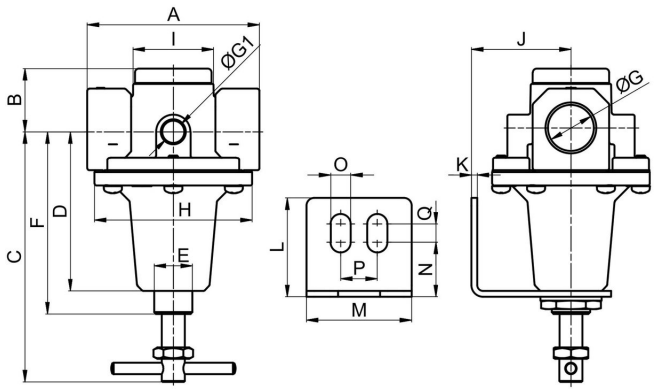


Przyłącze G	A	B	C	D	E	F	G1	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
G3/4"	102	33	130,5	83	M20x1,5	95	1/4"	82,5	42	52	3	51,5	55	28,5	10,5	19	9,5
G1"	90	33	130,5	83	M20x1,5	95	1/4"	82,5	42	52	3	51,5	55	28,5	10,5	19	9,5

Przyłącze	Przepływ przy 6 bar* [Nl/min]	Ciśnienie wejściowe [bar]	Zakres ciśnienia [bar]	Masa [ok. kg]	Typ
G3/4"	5000	25	0,1...3	1,4	RE08-34-0,1/3
G3/4"	5000	25	0,2...6	1,4	RE08-34-0,2/6
G3/4"	5000	25	0,5...10	1,4	RE08-34-0,5/10
G3/4"	5000	25	0,5...16	1,4	RE08-34-0,5/16
G1"	5000	25	0,1...3	1,2	RE08-10-0,1/3
G1"	5000	25	0,2...6	1,2	RE08-10-0,2/6
G1"	5000	25	0,5...10	1,2	RE08-10-0,5/10
G1"	5000	25	0,5...16	1,2	RE08-10-0,5/16

*Wartości przepływu przy ciśnieniu wejściowym 8bar, ciśnieniu wyjściowym 6bar i 1bar Spadek ciśnienia

Wykres przepływu dla zakresu regulacji 0,5...10 bar



Akcesoria

Nazwa	Typ
Kąt mocowania z nakrętką kołnierzową M20x1,5	MMP04-38/10

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.