
Szűrő G2"
Sorozat Gold FI04






Kivitel	Centrifugális erő elvű szűrő, Szinter szűrőbetét, félautomata leeresztőszelep
Csatlakozás	G2" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Cinknyomásos öntvény, Kondenzátumtartály Polikarbonát vagy Fém, Tömítés NBR
Funkció	Szűrés a sűrített levegőből
Szűrőbetét	60µm
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe
Beépítési helyzet	függőleges, Leeresztőcsavar alsó
Közeg	Sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	műanyag tartállyal 0...+60°C, -val fémtartály 0...+60°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel -10...+60°C)
Környezeti hőmérséklet	műanyag tartállyal 0°C...+60°C, fém tartállyal -10...+60°C
Bemeneti nyomás	1,5...16bar illetve 1,5...25bar hangos táblázat, automatikus leeresztőszeleppel 1,5...16bar
Áramlási irány	nyíllal jelölve van

Típuskulcs

	FI04-	20	-	P	-	A1
Csatlakozás	G2"	20				
Tartály	Műanyag tartály (Üresen hagyni)					
	Műanyag tartály védőkosárral			P		
	Fémtartály			M		
Leeresztőszelep	félautomata leeresztőszelep (Üresen hagyni)					
	automatikus leeresztőszelep					A1

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Méretrajz

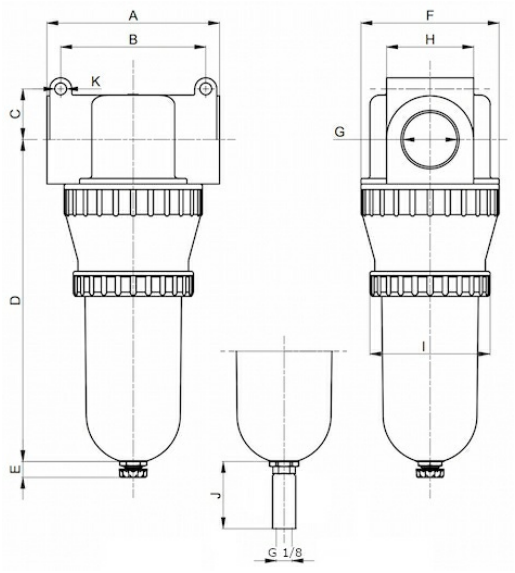


automatikus leeresztőszelep

A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Tömeg [kb. kg]	Típus
148	120	41	383	11,4	131	49	87	34	10,5	3,5	FI04-20
148	120	41	383	11,4	131	49	87	34	10,5	3,7	FI04-20-P
148	120	41	383	13	131	49	87	34	10,5	3,6	FI04-20-M

Csatlakozás G	Átfolyás 6 bar-nál* [Nl/min]	Bemeneti nyomás [bar]	Típus
G2"	30000	1,5...16	FI04-20
G2"	30000	1,5...16	FI04-20-P
G2"	30000	1,5...25	FI04-20-M
*Átfolyás 6bar bemeneti nyomásnál és 1bar nyomásesésnél			

Átfolyási diagramm



Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.