
Partnership. With Guarantee.

Olejovač G11/4"...G11/2"
Série Gold LU04






Konstrukční provedení	Proporcionální olejovač, Doplnění oleje pod tlakem možné
Připojení	G11/4"...G11/2" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Zinkový tlakový odlitek, Nádržka kondenzátu Polykarbonát nebo Kov, Těsnění NBR
Dávkování oleje	1...2 kapek/min při Q_N = 1000 Nl/min
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému
Montážní poloha	vertikální
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
Doporučení oleje	HP32A (Teplotní rozsah 0...50°C), NR32 (Teplotní rozsah -35...85°C)
Teplota média	s plastovou nádobou 0...+60°C, s kovovou nádobou 0...+60°C (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -10...+60°C)
Teplota okolí	s plastovou nádobou 0...60°C, s kovovou nádobou -10...60°C
Vstupní tlak	1...16bar resp. 1...25bar hlasitý tabulka
Směr průtoku	je označeno šipkou

Typový klíč

	LU04-	114	-	P
	G11/4"	114		
Připojení	G11/2"	112		
Nádoba	Plastová nádoba (Nechat prázdné)			
	Plastová nádoba s ochranným košem			P
	Kovová nádoba			M

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Rozměrový výkres

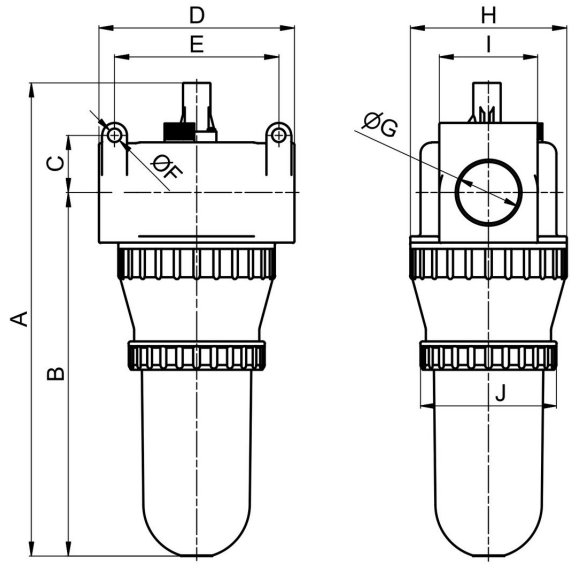


Připojení G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Typ
G11/4"	302	232	31,5	143	105	8,5	100	63	87	LU04-114
G11/2"	302	232	31,5	125	105	8,5	100	63	87	LU04-112


Připojení G	Průtok při 6 baru* [Nl/min]	Vstupní tlak [bar]	Hmotnost [cca kg]	Typ
G11/4"	9000	1...16	2,0	LU04-114
G11/4"	9000	1...16	2,3	LU04-114-P
G11/4"	9000	1...25	2,8	LU04-114-M
G11/2"	9000	1...16	1,8	LU04-112
G11/2"	9000	1...16	2,1	LU04-112-P
G11/2"	9000	1...25	2,6	LU04-112-M

*Průtok při vstupním tlaku 6 bar a poklesu tlaku 1 bar

Průtokový diagramm, Prahová hodnota sepnutí olejovače



Průtokový diagramm



Prahová hodnota sepnutí olejovače

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG