

T-rozdělovač G1/4" až G1"
Série MDI18




MDI18-14H...MDI18-38



MDI18-38H...MDI18-12




MDI18-34...MDI18-10



Konstrukční provedení	T-rozdělovač
Připojení	G1/4"...G1" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Polyamid vyztužený skelnými vlákny, Tlakové přípojky Zinkový tlakový odlitek
Médium	Stlačený vzduch
Teplota média	0...+50°C
Teplota okolí	0...+50°C
Vstupní tlak	maximální 16bar
Směr průtoku	libovolně
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku
Montážní poloha	libovolně

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Rozměrový výkres

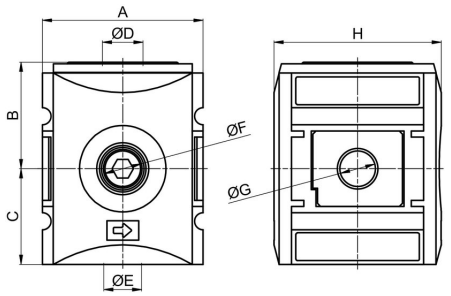

Připojení G	Vývody	A	B	C	D (2.2)	E (2.1)	F (2.3-2.4) vpředu - vzadu	H	Typ
G1/4"	3	52	35	31	G1/4"	G1/4"	G1/4" vpředu	54	MDI18-14H
G3/8"	3	52	35	31	G1/4"	G1/4"	G1/4" vpředu	54	MDI18-38
G3/8"	4	63	43	38	G1/4"	G1/2"	G3/8"	67	MDI18-38H
G1/2"	4	63	43	38	G1/4"	G1/2"	G3/8"	67	MDI18-12
G3/4"	2	85	59	51	G3/4"	G3/4"	-	93	MDI18-34
G1"	2	85	59	51	G3/4"	G3/4"	-	93	MDI18-10

Připojení G	Průtok při 6 baru* [Nl/min]					max. vstupní tlak [bar]	Hmotnost [cca kg]	Typ
	1 → 2	1 → 2.1	1 → 2.2	1 → 2.3	1 → 2.4			
G1/4"	2700	2000	2000	900	-	16	0,2	MDI18-14H
G3/8"	3600	2000	2000	900	-	16	0,2	MDI18-38
G3/8"	7250	5500	2250	2300	2300	16	0,4	MDI18-38H
G1/2"	7250	5500	2250	2300	2300	16	0,3	MDI18-12
G3/4"	18000	12000	8500	-	-	16	0,9	MDI18-34
G1"	18000	12000	8500	-	-	16	0,8	MDI18-10

*Průtok při vstupním tlaku 6bar a poklesu tlaku 1bar

Příslušenství

Označení	Typ
Připojovací sada pro 2 zařízení pro G1/4" a G3/8" (Typ MDI18-38)	MCS18-14H/38
Připojovací sada pro 2 zařízení pro G3/8" (Typ MDI18-38H) a G1/2"	MCS18-38H/12
Připojovací sada pro 2 zařízení pro G3/4" a G1"	MCS18-34/10
Montážní sada držáku pro G1/4" a G3/8" (Typ MDI18-38)	MMB18-14H/38
Montážní sada držáku pro G3/8" (Typ MDI18-38H) a G1/2"	MMB18-38H/12
Montážní sada držáku pro G3/4" a G1"	MMB18-34/10

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG