

Partnership. With Guarantee.

Zpětný ventil G1/4" až G1/2"
Série MCH18








MCH18-14H/38 MCH18-38H/12

Konstrukční provedení	Sedlový ventil, pružinou zatížený
Připojení	G1/4"...G1/2" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Polyamid vyztužený skelnými vlákny, Tlakové přípojky Zinkový tlakový odlitek, Vnitřní díly z mosazi, Těsnění NBR
Médium	filtrovaný stlačený vzduch
Teplota média	0...+50°C
Teplota okolí	0...+50°C
Vstupní tlak	maximální 16bar
Otevírací tlak	0,4bar
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku
Montážní poloha	libovolně

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Rozměrový výkres

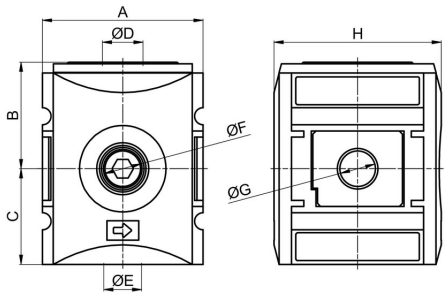


Připojení G	Vývody	A	B	C	D (2.2)	E (2.1)	F (2.3-2.4) vpředu - vzadu	H	Typ
G1/4"	3	52	34	33	-	-	G1/4" vzadu	54	MCH18-14H
G3/8"	3	52	34	33	-	-	G1/4" vzadu	54	MCH18-38
G3/8"	4	63	43	38	G1/4"	G3/8"	G3/8"	67	MCH18-38H
G1/2"	4	63	43	38	G1/4"	G3/8"	G3/8"	67	MCH18-12


Připojení G	Průtok při 6 baru* [Nl/min]					max. vstupní tlak [bar]	Hmotnost [cca kg]	Typ
	1 → 2	1 → 2.1	1 → 2.2	1 → 2.3	1 → 2.4			
G1/4"	1250	-	-	-	700	16	0,2	MCH18-14H
G3/8"	1250	-	-	-	700	16	0,2	MCH18-38
G3/8"	4500	1100	830	830	830	16	0,4	MCH18-38H
G1/2"	4500	1100	830	830	830	16	0,4	MCH18-12

*Průtok při vstupním tlaku 6bar a poklesu tlaku 1bar

Průtokové diagramy MCH18-14H/38

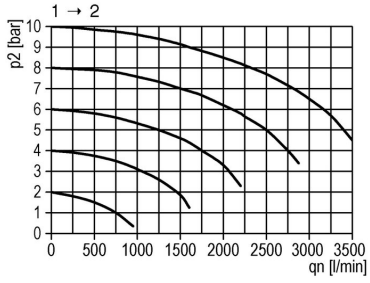


1. Průtokový diagramm

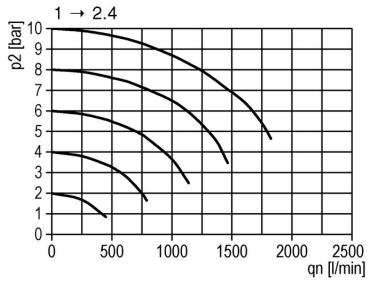


2. Průtokový diagramm

Průtokové diagramy MCH18-38H/12

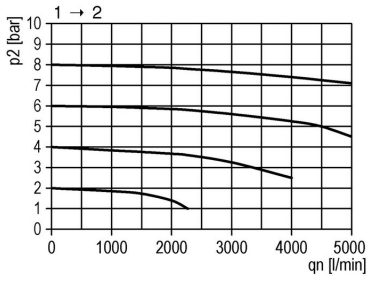

1. Průtokový diagramm

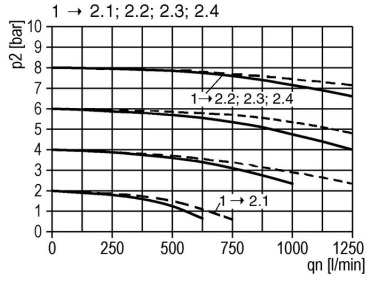

2. Průtokový diagramm

Příslušenství

Označení	Typ
Připojovací sada pro 2 zařízení pro G1/4" a G3/8" (Typ MCH18-38)	MCS18-14H/38
Připojovací sada pro 2 zařízení pro G3/8" (Typ MCH18-38H) a G1/2"	MCS18-38H/12
Montážní sada držáku pro G1/4" a G3/8" (Typ MCH18-38)	MMB18-14H/38
Montážní sada držáku pro G3/8" (Typ MCH18-38H) a G1/2"	MMB18-38H/12

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG