

Zawór zwrotny G1/4" do G1/2"
Seria MCH18








MCH18-14H/38 MCH18-38H/12

Konstrukcja	Zawór grzybkowy, sprężynowany
Przyłącze	G1/4"...G1/2" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Poliamid wzmocniony włóknem szklanym, Przyłącza ciśnieniowe Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Części wewnętrzne z mosiądzu, Uszczelnienia NBR
Medium	filtrowane sprężone powietrze
Temperatura medium	0...+50°C
Temperatura otoczenia	0...+50°C
Ciśnienie wejściowe	maksymalny 16bar
Ciśnienie otwarcia	0,4bar
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ścienne za pomocą kątownika mocującego
Pozycja montażowa	dowolny

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Rysunek wymiarowy

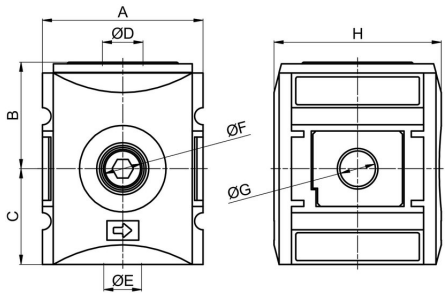


Przyłącze G	Wyjścia	A	B	C	D (2.2)	E (2.1)	F (2.3-2.4) z przodu - tył	H	Typ
G1/4"	3	52	34	33	-	-	G1/4" tył	54	MCH18-14H
G3/8"	3	52	34	33	-	-	G1/4" tył	54	MCH18-38
G3/8"	4	63	43	38	G1/4"	G3/8"	G3/8"	67	MCH18-38H
G1/2"	4	63	43	38	G1/4"	G3/8"	G3/8"	67	MCH18-12


Przyłącze G	Przepływ przy 6 bar* [Nl/min]					maks. ciśnienie wejściowe [bar]	Masa [ok. kg]	Typ
	1 → 2	1 → 2.1	1 → 2.2	1 → 2.3	1 → 2.4			
G1/4"	1250	-	-	-	700	16	0,2	MCH18-14H
G3/8"	1250	-	-	-	700	16	0,2	MCH18-38
G3/8"	4500	1100	830	830	830	16	0,4	MCH18-38H
G1/2"	4500	1100	830	830	830	16	0,4	MCH18-12

*Przepływ przy ciśnieniu wejściowym 6bar i spadku ciśnienia 1bar

Wykresy przepływu MCH18-14H/38

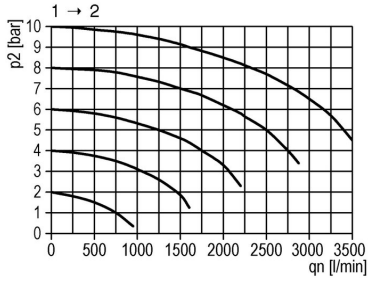


1. Wykres przepływu

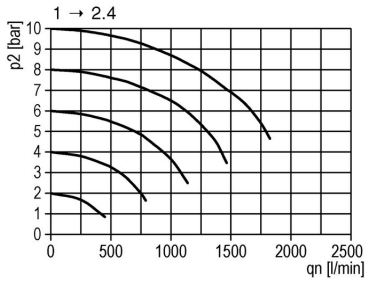


2. Wykres przepływu

Wykresy przepływu MCH18-38H/12

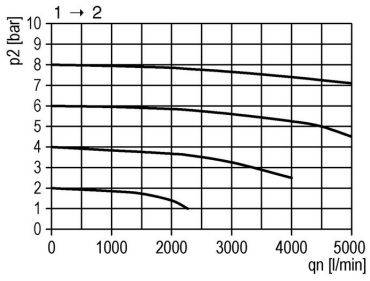

1. Wykres przepływu

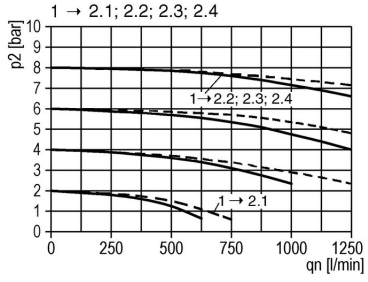

2. Wykres przepływu

© STASTO Automation Sp.z o.o.

Akcesoria

Nazwa	Typ
Zestaw przyłączeniowy dla 2 urządzeń dla G1/4" i G3/8" (Typ MCH18-38)	MCS18-14H/38
Zestaw przyłączeniowy dla 2 urządzeń dla G3/8" (Typ MCH18-38H) i G1/2"	MCS18-38H/12
Zestaw mocujący dla G1/4" i G3/8" (Typ MCH18-38)	MMB18-14H/38
Zestaw mocujący dla G3/8" (Typ MCH18-38H) i G1/2"	MMB18-38H/12

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.