
Partnership. With Guarantee.

Údržbová jednotka G1/4" a G1/2"
Série C3






Konstrukční provedení	Membránový regulátor tlaku se sekundárním odvětráním, Filtrační vložka z nerezové oceli, Olejovač s ručním nastavením množství kapek, Uzavírací šroub pro vypouštění
Připojení	G1/4" a G1/2" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Nerezová ocel 1.4404, Nádoba na olej a kondenzát Nerezová ocel 1.4404 Těsnění NBR
Funkce	Regulace sekundárního tlaku
Filtrační vložka	50 µm
Způsob upevnění	Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku
Montážní poloha	vertikální, Vypouštěcí šroub dole
Médium	Stlačený vzduch
Doporučení oleje	HP32A (Teplotní rozsah 0-50°C), NR32 (Teplotní rozsah -35-85°C)
Teplota média	0 až +60°C (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -20 až +60°C)
Teplota okolí	-20 až +60°C
Vstupní tlak	1 až max. 30 bar, resp. 50 bar dle tabulky
Regulační rozsahy	0,5 až 8 bar a 1 až 15 bar
Směr průtoku	je označeno šipkou
Rozsah dodávky	včetně manometr z nerezové oceli
Speciální provedení	Těsnění z FKM nebo EPDM pro kapaliny a plyny Vypouštění ručním vypouštěním (max. 30 bar) nebo automatickým vypouštěcím ventilem (max.16 bar)

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Rozměrový výkres, Charakteristické hodnoty

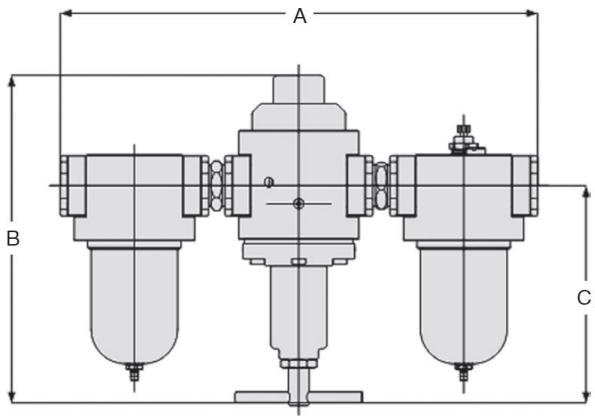

Připojení	A	B	C
G1/4"	215	160	140
G1/2"	265	175	165

Připojení	Průtok při 6 bar [Nl/min]	max. vstupní tlak p1 [bar]	Tlakový rozsah [bar]	Typ
G1/4"	850	30	0,5 až 8	C3003-02
G1/4"	850	50	1 až 15	C3003-02D
G1/2"	2300	30	0,5 až 8	C3003-04
G1/2"	2300	50	1 až 15	C3003-04D

Příslušenství

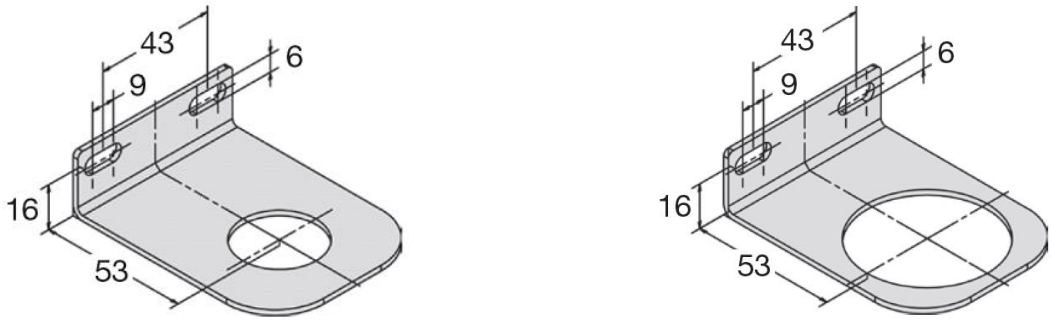

Označení	Typ
Přídržný úhel pro G1/4"	SAR-R3027
Přídržný úhel pro G1/2"	SAR-R3121

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG