
Partnership. With Guarantee.

Přesný filtrační regulátor tlaku G1/4"
Série FR10






Konstrukční provedení	Membránový regulátor tlaku se sekundárním odvětráním, Filtr na principu odstředivé síly, Sintrovaná filtrační vložka, bez neželezných kovů, Ruční vypouštěcí ventil
Připojení	G1/4" podle ISO228/1
Materiály	Těleso a pružinová hlavice Zinkový tlakový odlitek, Nádržka kondenzátu Zinkový tlakový odlitek, Těsnění NBR
Funkce	Regulace sekundárního tlaku
Filtrační vložka	10µm
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku
Montážní poloha	vertikální, Vypouštěcí šroub dole
Médium	Stlačený vzduch nemazané
Vlastní spotřeba vzduchu	0,01Nl/min (v závislosti na sekundárním tlaku)
Teplota média	0...+60°C, (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -20 až +60°C)
Teplota okolí	-10...+60°C
Vstupní tlak	1...16bar
Regulační rozsahy	0,1...2bar, 0,1...3bar a 0,2...5bar
Směr průtoku	je označeno šipkou


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Rozměrový výkres

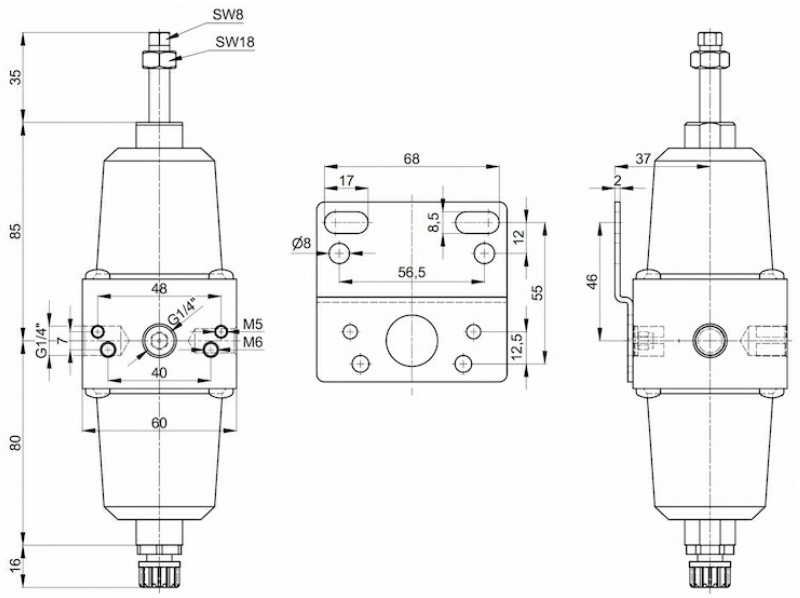

Připojení	Průtok [Nl/min]	max. vstupní tlak [bar]	Tlakový rozsah [bar]	Typ
G1/4"	750	16	0,1...2,0	FR10-14-0,1/2
G1/4"	750	16	0,1...3,0	FR10-14-0,1/3
G1/4"	750	16	0,2...5,0	FR10-14-0,1/5

Průtokové diagramy

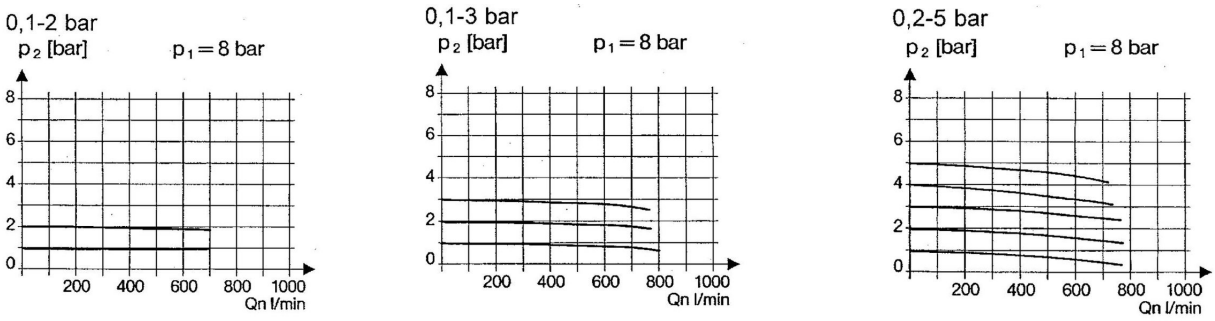

Příslušenství

Označení	Typ
Montážní sada držáku	MMB10-14

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG