
Partnership. With Guarantee.

Precyzyjny filtr-reduktor ciśnienia G1/4" Seria FR10






Konstrukcja	Membranowy regulator ciśnienia z odpowietrzeniem wtórnym, Filtr z zasadą siły odśrodkowej, Spiekany wkład filtracyjny, bez metali nieżelaznych, Ręczny zawór spustowy
Przyłącze	G1/4" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa i pokrywa sprężyny Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Zbiornik kondensatu Odlew ciśnieniowy ze stopu cynku, Uszczelnienia NBR
Funkcja	Regulacja ciśnienia wtórnego
Wkład filtracyjny	10µm
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ścienne za pomocą kątownika mocującego
Pozycja montażowa	pionowy, Śruba spustowa na dole
Medium	Sprężone powietrze nieolejony
Zużycie powietrza własnego	0,01Nl/min (zależnie od ciśnienia wtórnego)
Temperatura medium	0...+60°C, (z odpowiednio przygotowanym sprężonym powietrzem -20 do +60°C)
Temperatura otoczenia	-10...+60°C
Ciśnienie wejściowe	1...16bar
Zakresy regulacji	0,1...2bar, 0,1...3bar i 0,2...5bar
Kierunek przepływu	jest oznaczony strzałką


+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Rysunek wymiarowy

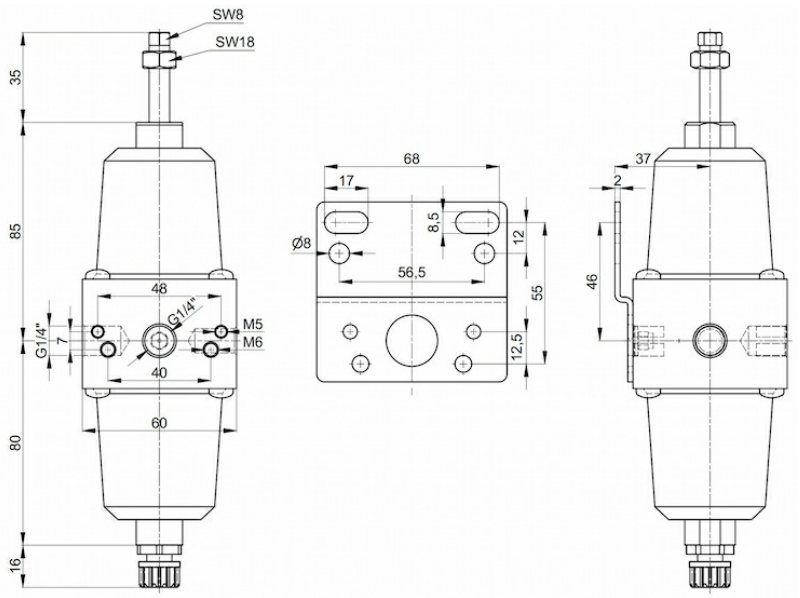

Przyłącze	Przepływ [Nl/min]	maks. ciśnienie wejściowe [bar]	Zakres ciśnienia [bar]	Typ
G1/4"	750	16	0,1...2,0	FR10-14-0,1/2
G1/4"	750	16	0,1...3,0	FR10-14-0,1/3
G1/4"	750	16	0,2...5,0	FR10-14-0,1/5

Wykresy przepływu

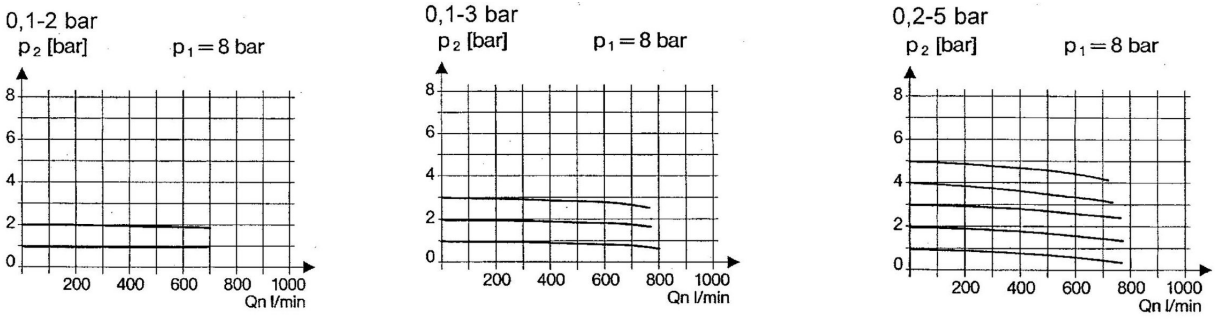

Akcesoria

Nazwa	Typ
Zestaw mocujący	MMB10-14

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 10
139254 / Utworzono 2026/42 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.