



Precizni filtrirni regulator tlaka G1/4" Serija FR10



Konstrukcija	Membranski regulator tlaka s sekundarnim odzračevanjem, Filter na principu centrifugalne sile, Sintetni filtrirni element, brez barvnih kovin, Ročni izpustni ventil
Priključek	G1/4" po ISO228/1
Materiali	Ohišje in vzmetni pokrovček Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Posoda za kondenzat Cinkov tlačni liv (cinkov tlačni ulitek), Tesnila NBR
Funkcija	Regulacija sekundarnega tlaka
Filtrirni vložek	10µm
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev s pomočjo pritrdilnega kotnika
Položaj vgradnje	navpično, Izpustni vijak spodaj
Medij	Stisnjen zrak neoljen
Lastna poraba zraka	0,01NI/min (odvisno od sekundarnega tlaka)
Temperatura medija	0...+60°C, (z ustrezno pripravljeni stisnjeni zrak -20 do +60°C)
Temperatura okolice	-10...+60°C
Vhodni tlak	1...16bar
Regulacijska območja	0,1...2bar, 0,1...3bar in 0,2...5bar
Smer pretoka	je označeno s puščico




Mere risbe

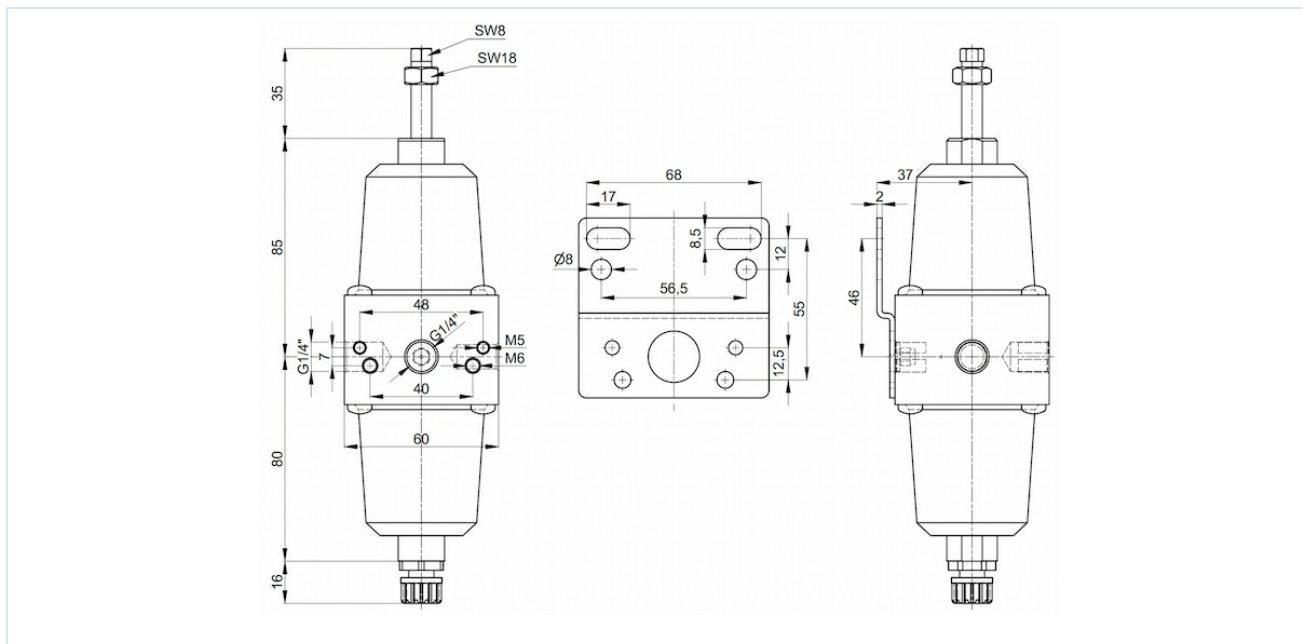

Priključek	Pretok [Nl/min]	maks. vhodni tlak [bar]	Tlačno območje [bar]	Tip
G1/4"	750	16	0,1...2,0	FR10-14-0,1/2
G1/4"	750	16	0,1...3,0	FR10-14-0,1/3
G1/4"	750	16	0,2...5,0	FR10-14-0,1/5

Diagrami pretoka

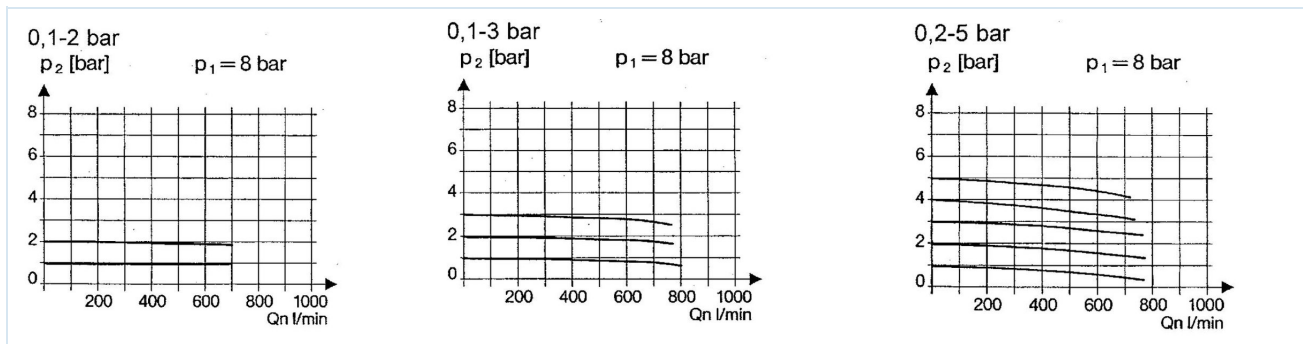

Dodatna oprema

Oznaka	Tip
Komplet nosilca	MMB10-14

Ilustracije nezavezujoče

Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

Pnevmatika / Priprava stisnjenega zraka - regulatorji tlaka, filtri in naoljevalniki / Specialni regulatorji tlaka / Precizen filtrski regulator tlaka serija FR10

Različica 8

139254 / Ustvarjeno 2026/38 SL

IZDELANO V EVROPI

+386 51 253 255

slovenia@stasto.eu

© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

www.stasto.si

Odpi serijo na spletu

Stran 2 / 2

