Partnership. With Guarantee.

Duży regulator ciśnienia G11/2" i G2"
Seria RE13



Konstrukcja	Membranowy regulator ciśnienia z odpowietrzeniem wtórnym, Manometr do ciśnienia wyjściowego i wejściowego
Blokada	nastawę ciśnienia można zablokować przez wciśnięcie pokrętła obrotowego
Przyłącze	G11/2"...G2" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Aluminium, Membrana i Grzybek zaworu NBR - Mosiądz
Funkcja	Regulacja ciśnienia wtórnego
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów, Mocowanie ścienne za pomocą kątownika mocującego
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane sprężone powietrze
Temperatura medium	-10...+60°C
Temperatura otoczenia	-10...+90°C
Ciśnienie wejściowe	maks. 40bar
Zakresy regulacji	0,5...6bar, 0,5...10bar, 0,5...16bar i 0,5...25bar
Kierunek przepływu	jest oznaczone strzałką
Zakres dostawy	włącznie z manometr

+48 22 3970755 0
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Rysunek wymiarowy

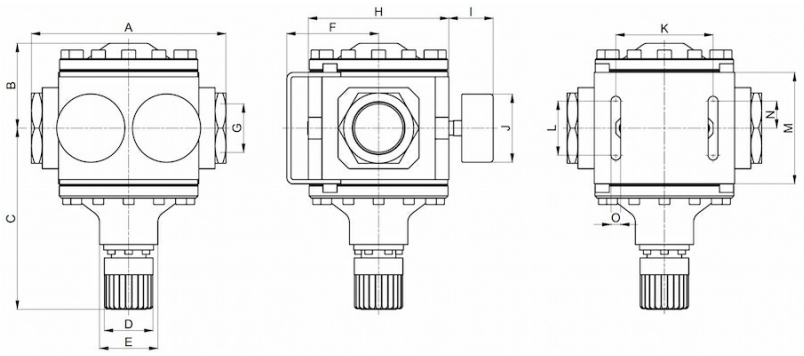

Przyłącze G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	Masa [ok. kg]	Typ
G11/2"	180	78	170	45	54	85	130	41	63	90	50	103	25	9	7,2	RE13-112
G2"	160	78	170	45	54	85	130	41	63	90	50	103	25	9	6,6	RE13-20

Przyłącze	Przepływ przy 6 bar* [Nl/min]	maks. ciśnienie wejściowe [bar]	Zakres ciśnienia [bar]	Typ
G11/2"	25000	40	0,5...6	RE13-112-0,5/6-MA
G11/2"	25000	40	0,5...10	RE13-112-0,5/10-MA
G11/2"	25000	40	0,5...16	RE13-112-0,5/16-MA
G11/2"	25000	40	0,5...25	RE13-112-0,5/25-MA
G2"	25000	40	0,5...6	RE13-20-0,5/6-MA
G2"	25000	40	0,5...10	RE13-20-0,5/10-MA
G2"	25000	40	0,5...16	RE13-20-0,5/16-MA
G2"	25000	40	0,5...25	RE13-20-0,5/25-MA
*Wartości przepływu przy ciśnieniu wejściowym 8bar, ciśnieniu wyjściowym 6bar i 1bar Spadek ciśnienia				

Wykres przepływu

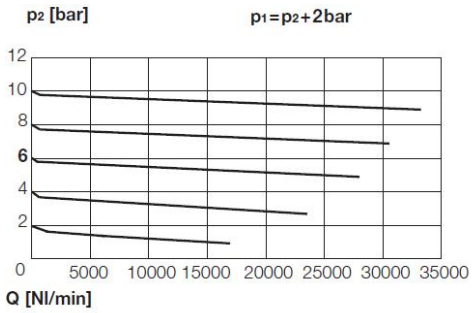

Akcesoria

Nazwa	Typ
Kąt trzymania	MMB13-11220

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.