
Partnership. With Guarantee.

Kugelhähne aus Messing, Eckform, R1/2" bis R1"
Serie 350



Typ 350.203/204/205

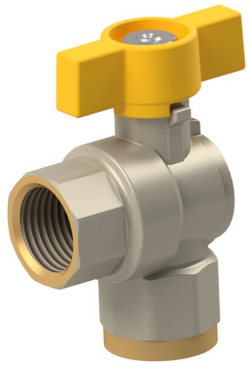

Typ 350.303/304/305




Typ 350.403/404/405


Bauart	Kugelhahn mit schwimmender Kugel, Eckform
Betätigung	durch 90°-Drehung des Griffes
Anschluss	1/4"...1" nach ISO7/1R bzw. Rp nach ISO7/1
Werkstoffe	Messing CW617N vernickelt, Kugel Messing CW617N hartverchromt, Dichtungen PTFE/NBR, Drehgriff Aluminium gelb beschichtet
Einsatzbereich	gasförmige und flüssige Medien, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen
Mediumstemperatur	Flüssigkeiten -15...+100°C, brennbare Gase -15...+60°C
Betriebsdruck	Betriebsdruck laut Tabelle und Druck-Temperaturdiagramm brennbare Gase max. 5bar
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	beliebig
Zulassung	EN331 für brennbare Gase

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Abmessungen

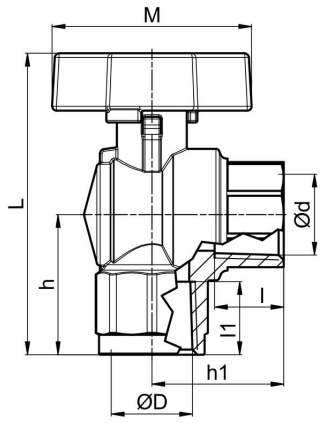


Ød/ØD	DN [mm]	h	h1	l	l1	L	M	PN [bar]	Typ
1/2"	15	33	31	16,2	17,2	71	47	40	350.203
3/4"	20	38	35	16,2	18,5	84	56	40	350.204
1"	25	46	42	22,6	22,5	96	56	40	350.205

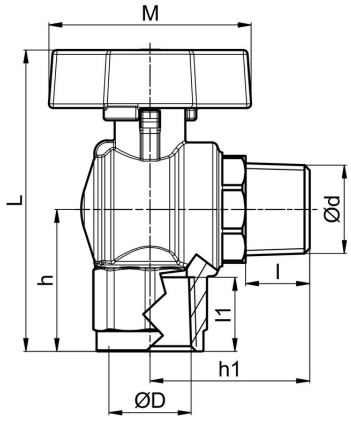

Ød/ØD	DN [mm]	h	h1	l	l1	L	M	PN [bar]	Typ
1/2"	15	33	37	15	17,2	71	47	40	350.303
3/4"	20	38	43	16,1	18,5	84	56	40	350.304
1"	25	46	51	19	22,7	96	56	40	350.305


+43 512 52076
austria@stasto.eu

© STASTO Automation KG

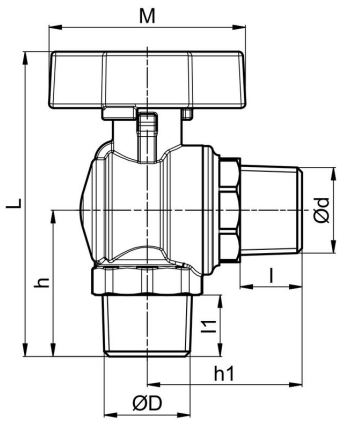

ØD/Ød	DN [mm]	h	h1	l	l1	L	M	PN [bar]	Typ
1/2"	15	35	37	14,9	14,7	73	47	40	350.403
3/4"	20	40	43	16,1	16,2	86	56	40	350.404
1"	25	48	51	19	19	98	56	40	350.405

Druck-Temperatur-Diagramm

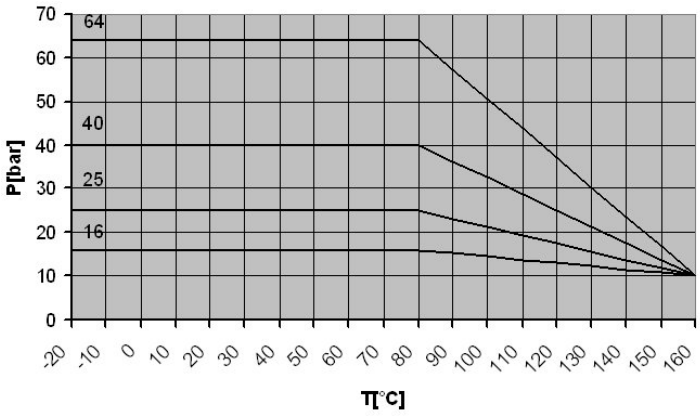

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG