
Partnership. With Guarantee.

Mosazné kulové kohouty, Úhlové provedení, R1/2" až R1"
Série 350



Typ 350.203/204/205

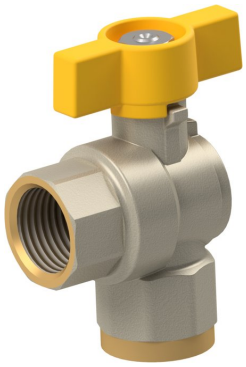

Typ 350.303/304/305




Typ 350.403/404/405


Konstrukční provedení	Kulový kohout s plovoucí koulí, Úhlové provedení
Ovládání	otočením rukojeti o 90°
Připojení	1/4"...1" podle ISO7/1R resp. Rp za ISO7/1
Materiály	Mosaz CW617N poniklovaná, Koule mosaz CW617N tvrdochromovaná, Těsnění PTFE/NBR, Otočný knoflík z hliníku, žlutě lakovaný
Oblast použití	plynná a kapalná média, která nenapadají použité materiály
Teplota média	Kapaliny -15...+100°C, hořlavé plyny -15...+60°C
Provozní tlak	Provozní tlak dle tabulky a tlakově-teplotního diagramu hořlavé plyny max. 5bar
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Schválení	EN331 pro hořlavé plyny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Rozměry

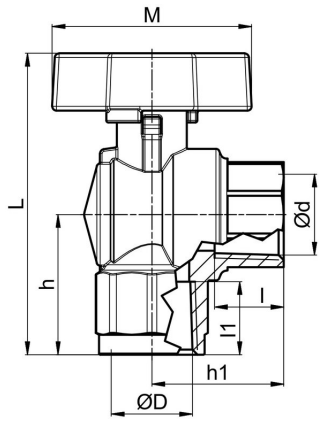

Ød/ØD	DN [mm]	h	h1	l	l1	L	M	PN [bar]	Typ
1/2"	15	33	31	16,2	17,2	71	47	40	350.203
3/4"	20	38	35	16,2	18,5	84	56	40	350.204
1"	25	46	42	22,6	22,5	96	56	40	350.205

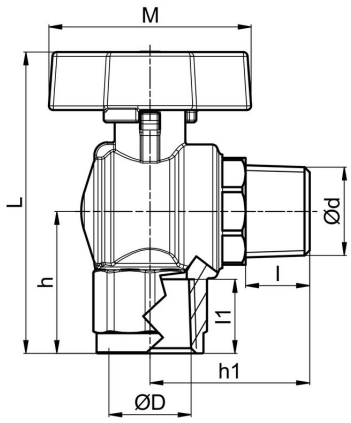


Ød/ØD	DN [mm]	h	h1	l	l1	L	M	PN [bar]	Typ
1/2"	15	33	37	15	17,2	71	47	40	350.303
3/4"	20	38	43	16,1	18,5	84	56	40	350.304
1"	25	46	51	19	22,7	96	56	40	350.305

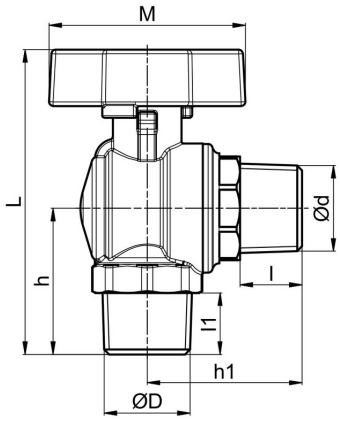

ØD/Ød	DN [mm]	h	h1	l	l1	L	M	PN [bar]	Typ
1/2"	15	35	37	14,9	14,7	73	47	40	350.403
3/4"	20	40	43	16,1	16,2	86	56	40	350.404
1"	25	48	51	19	19	98	56	40	350.405

Tlakově-teplotní diagram

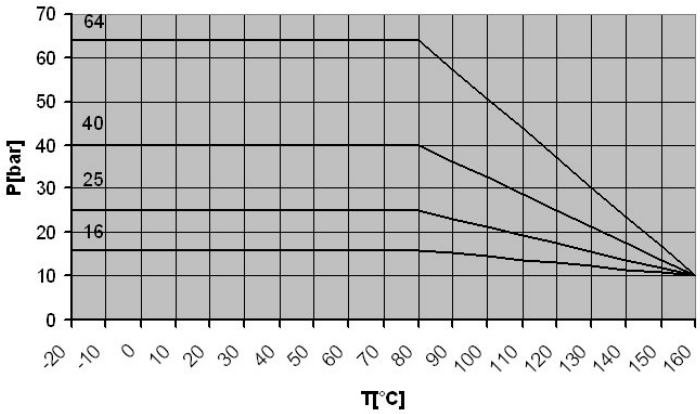

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG