

Partnership. With Guarantee.

Elektromos meghajtású henger -val/-vel Tartozékok Sorozat ESNW

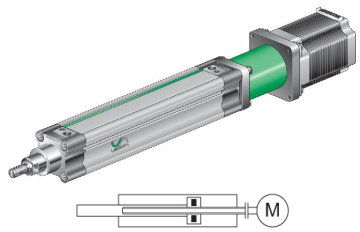

ESNW ... L



ESNW ... G

Kivitel	Elektromos meghajtású henger választhatóan lineáris közvetlen meghajtású illetve párhuzamos hajtóművel.
Fejek	Nagynyomású öntvény Alumíniumötvözet
Dugattyúrúd	Acél krómozott
Hengercső	Alumíniumprofil kemény eloxált
Tömítések	Poliuretán
Környezeti hőmérséklet	-10°C -ig +80°C
Kenés	nem szükséges
Megjegyzés	műszaki dokumentáció a tartozékokhoz lásd külön adatlapot A 32 mm átmérőjű hengerhez a dugattyúrúd elfordulás elleni biztosítása szükséges, mert ellenkező esetben a dugattyúrúd együtt forog.. A GL sorozatú lineáris egységgel is megvalósítható.

Típuskulcs


ESNW _ _ /	_ _ _ -	_ _ _ -	_ -	_	_ _
	32 ø32	Löket [mm]	Menetemelkedés magassága	L lineáris, közvetlen meghajtású	Mléptetőmotorral Motornyomaték
	50 ø50	050 5 mm	G párhuzamos hajtóművel		16 1,6 Nm
		127 12,7 mm			46 4,6 Nm
					76 7,6 Nm

Standard löketek

Ø	50	100	150	200	250	300	350	400	450	500	550	600
32	●	●	●	●	●	●	●	●				
50	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Speciális löket kérésre												

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.


ESNW ... L lineáris közvetlen meghajtású

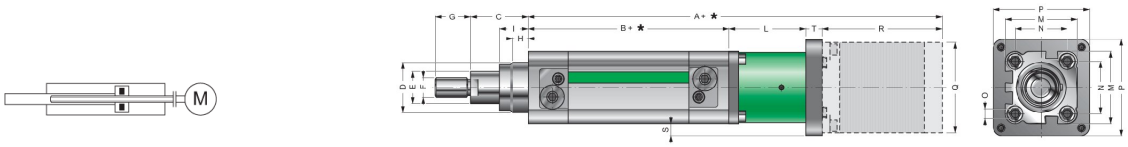

* = Löket

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	P	ØQ	R	S	T	Típus
32 (M16)	279,5	137	26,5	30	20	M10x1,25	22	10	18	48	45	32,5	M6	60	57,2	78,5	7,5	10	ESNW 32/... L M16
50 (M46)	303	149	38	40	20	M16x1,5	32	12,1	28	48	64	46,5	M8	86	86	94	11	12	ESNW 50/... L M46
50 (M76)	341	149	38	40	20	M16x1,5	32	12,1	28	48	64	46,5	M8	86	86	132	11	12	ESNW 50/... L M76

ESNW ... G párhuzamosan hajtómű

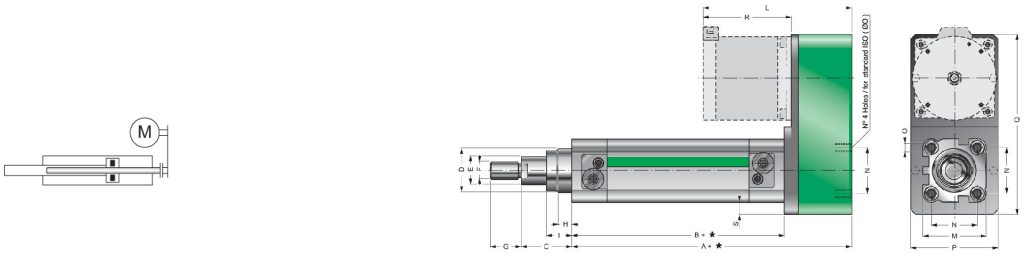


* = Löket

Ø	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	P	Q	R	S	Típus
32 (M16)	191	143	26,5	30	20	M10x1,25	22	10	18	117	45	32,5	M6	60	110	78,5	1,5	ESNW 32/... G M16
50 (M46)	214	149	38	40	20	M16x1,5	32	12,1	28	147	64	46,5	M8	86	170	94	8	ESNW 50/... G M46
50 (M76)	214	149	38	40	20	M16x1,5	32	12,1	28	185	64	46,5	M8	86	175	132	8	ESNW 50/... G M76

Lineáris egység


Méretek lásd a GLC sorozatú, illetve a GLH sorozatú lineáris egység saját adatlapjait

GL	_	_ _ ·	_ _ _	_ _
	C Típus C	32 ø32	Löket [mm]	BS réz persellyel (csak GLHE)
	H Típus H	50 ø50		BB golyóscsapággyal (csak GLHE)

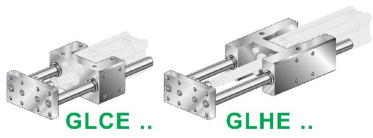


Dinamikus teljesítményadatok, p=Menetemelkedés magassága


Ø32 p=5mm




Ø32 p=12,7mm



Ø50 p=5mm



Ø50 p=12,7mm




	Ø32 p=5mm	Ø32 p=12,7mm	Ø50 p=5mm	Ø50 p=12,7mm
max. dinamikus terhelés [N]	4100	5250	4100	5250
max. statikus terhelés [N]	7100	9000	7100	9000
max. Axiális erő [N]	M16 = 570	M16 = 220	M46 = 1600, M76 = 2600	M46 = 640, M76 = 1000
max. Sebesség [mm/sec.]	75	190	75	190
max. megengedett meghúzási nyomaték [Nm]	2	2	7,5	7,5


© STASTO Automatizálás Kft.

Léptetőmotorok elektromos specifikáció

Ø32:



Ø50:



	MP 2331-M16 (Ø32)	MP 3438-M46 (Ø50)	MP 3451-M76 (Ø50)
Mennyiség Fázisok	2	4	4
Feszültség [V]	5	2,76	5,64
Áram [A]	1,8	4,6	6
Ellenállás fázisonként [Ohm]	2,75	0,6 ±10%	0,94 ±10%
Indukció fázisonként [mH]	10,8	2,7 ±20%	4,5 ±20%

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások joga fenntartva

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.