
Partnership. With Guarantee.

Olejovač 1/4"
Typ L-14-PE






Konstrukční provedení	Mlžný olejovač s ochranným košem
Připojení	G1/4" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Acetalová pryskyřice (POM), Závitové přípojky Mosaz, Nádržka kondenzátu Polyamid, Ochranný koš PE, Těsnění NBR
Funkce	Obohacování stlačeného vzduchu olejem
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž
Montážní poloha	vertikální, Olejová nádrž dolů
Médium	Stlačený vzduch
Teplota média	+5...+50°C
Teplota okolí	+5...+50°C
Vstupní tlak	max. 16bar
Objem Olejová nádržka	42cm³
Dávkování oleje	1-2 Kapky za minutu, při průtoku v zařízení
doporučený olej	za ISO VG 32, STASTO pneumatický olej HP32A
Směr průtoku	je označeno šipkou

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Rozměry

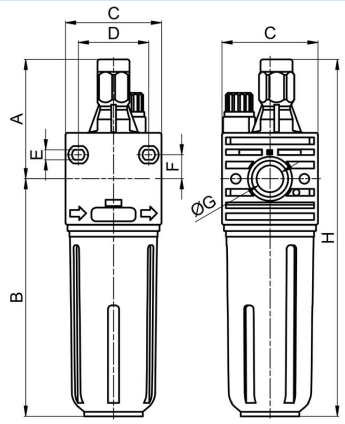

Hmotnost 0,09kg

Připojení G	A	B	C	D	E	F	H	Typ
G1/4"	52,5	104	42	31	4,5	10,5	156,5	L-14-PE

Průtokový diagramm

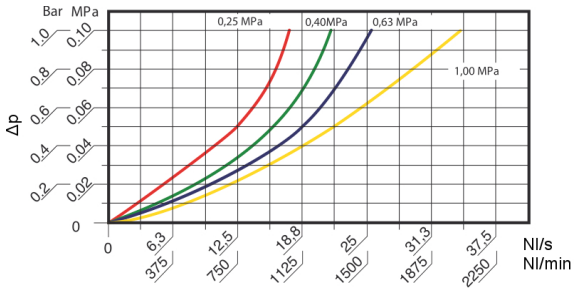


Diagram znázorňuje různé vstupní tlaky až do maximálního poklesu tlaku 1bar

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG