
Partnership. With Guarantee.

Podmazivač 1/4"
Tip L-14-PE






Konstrukcija	Maglilica ulja sa zaštitnom korpom
Priključak	G1/4" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Acetalna smola (POM), Priključci sa navojem Mesing, Posuda za kondenzat Poliamid, Zaštitna korpa PE, Zaptivke NBR
Funkcija	Obogaćivanje komprimovanog vazduha uljem
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža
Položaj ugradnje	vertikalno, Rezervoar ulja nadole
Medij	Komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni pritisak	maks. 16bar
Zapremina Rezervoar ulja	42cm³
Doziranje ulja	1-2 Kapi u minuti, pri protoku u uređaju
preporučeno ulje	posle ISO VG 32, STASTO pneumatsko ulje HP32A
Smer protoka	je označeno strelicom

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.


Dimenzije

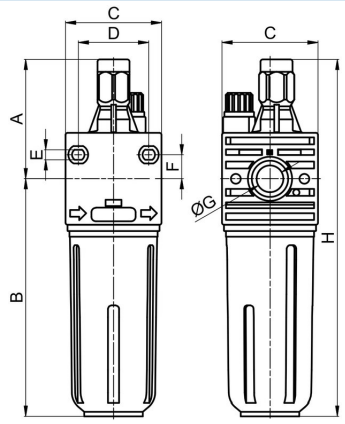

Težina 0,09kg

Priključak G	A	B	C	D	E	F	H	Tip
G1/4"	52,5	104	42	31	4,5	10,5	156,5	L-14-PE

Dijagram protoka

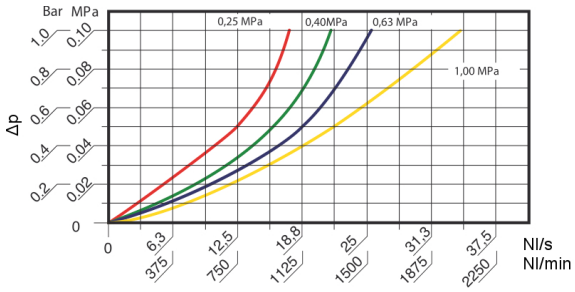

Dijagram prikazuje različite ulazne pritiske do pada pritiska maks. 1bar

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.