
Partnership. With Guarantee.

# Öler 3/8"
# Typ L-38-PE







| | |
|---|---|
| Bauart | Nebelöler mit Schutzkorb |
| Anschluss | G3/8" nach ISO228/1 |
| Werkstoffe | Gehäuse Azetalharz (POM), Gewindeanschlüsse Messing, Kondensatbehälter Polyamid, Schutzkorb PE, Dichtungen NBR |
| Funktion | Anreicherung der Druckluft mit Öl |
| Befestigungsart | Einbau in Leitungssystem oder Wandbefestigung |
| Einbaulage | vertikal, Ölbehälter nach unten |
| Medium | Druckluft |
| Mediumstemperatur | +5...+50°C |
| Umgebungstemperatur | +5...+50°C |
| Eingangsdruck | max. 12,5bar |
| Volumen Ölbehälter | 68cm³ |
| Öldosierung | 1-2 Tropfen pro Minute, bei Durchfluss im Gerät |
| empfohlenes Öl | nach ISO VG 32, STASTO-Pneumatiköl HP32A |
| Durchflussrichtung | ist durch einen Pfeil gekennzeichnet |



+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


## Abmessungen

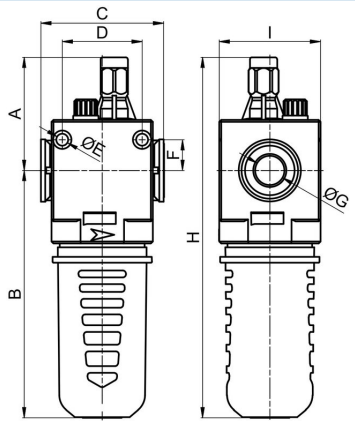


Gewicht 0,23kg

| Anschluss G | A | B | C | D | E | F | H | I | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G3/8" | 58 | 127 | 63 | 41 | 6 | 15,5 | 185 | 52 | L-38-PE |

## Durchflussdiagramm

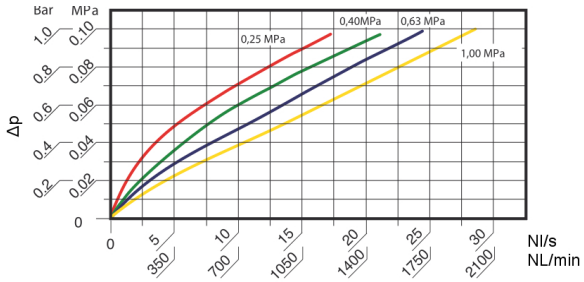


Das Diagramm zeigt verschiedene Eingangsdrücke bis Druckabfall max. 1bar

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten