
Partnership. With Guarantee.

Olajozó 3/8"
Típus L-38-PE






Kivitel	Ködolajozó védőkosárral
Csatlakozás	G3/8" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Acetálgyanta (POM), Menetes csatlakozások Sárgaréz, Kondenzátumtartály Poliamid, Védőkosár PE, Tömítések NBR
Funkció	Sűrített levegő olajjal történő kenése
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés
Beépítési helyzet	függőleges, Olajtartály lefelé
Közeg	Sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	+5...+50°C
Környezeti hőmérséklet	+5...+50°C
Bemeneti nyomás	max. 12,5bar
Térfogat Olajtartály	68cm³
Olajadagolás	1-2 csepp percenként, a készüléken átáramló térfogatáram esetén
ajánlott olaj	után ISO VG 32, STASTO pneumatikus olaj HP32A
Áramlási irány	nyíllal jelölve van

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.


Méretek

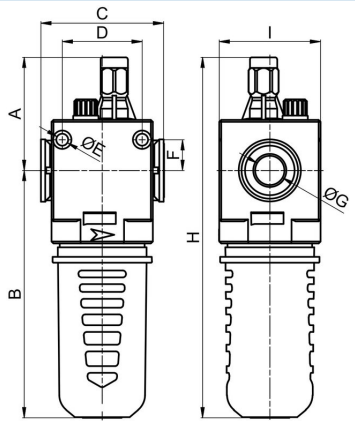

Tömeg 0,23kg

Csatlakozás G	A	B	C	D	E	F	H	I	Típus
G3/8"	58	127	63	41	6	15,5	185	52	L-38-PE

Átfolyási diagramm

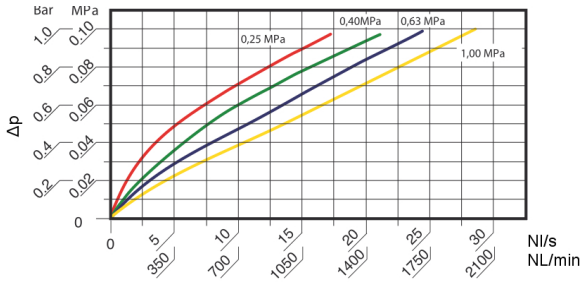

A diagram különböző bemeneti nyomásokat mutat legfeljebb 1bar nyomásesésig

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.