
Partnership. With Guarantee.

Filter 1/2"
Serie F






Bauart	Filter mit Kunststoff-Filterelement und Schutzkorb
Anschluss	G1/2" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Azetalharz (POM), Gewindeanschlüsse Messing, Kondensatbehälter Polyamid, Schutzkorb PE, Dichtungen NBR
Funktion	Filterung der Druckluft
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem oder Wandbefestigung
Einbaulage	vertikal, Kondensatbehälter nach unten
Medium	Druckluft
Mediumstemperatur	+5...+50°C
Umgebungstemperatur	+5...+50°C
Eingangsdruck	max. 12,5bar, 1,5...10bar bei automatischem Ablassventil K-SA
Filterelemente	siehe "Bestellschlüssel"
Durchflussrichtung	ist durch einen Pfeil gekennzeichnet
Kondensatablassventil	manuell bzw. halbautomatisch
Volumen Kondensatbehälter	140cm³

Bestellschlüssel

		F	-	12	-	20	-	PE	-	SS
Anschluss	1/2"			12						
Filtereinsatz	20µm					20				
	5µm					5				
Behälter	Kunststoffbehälter mit Schutzkorb							PE		
Ablassventil	Handablassventil									SS
	automatisches Ablassventil									SA


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Abmessungen

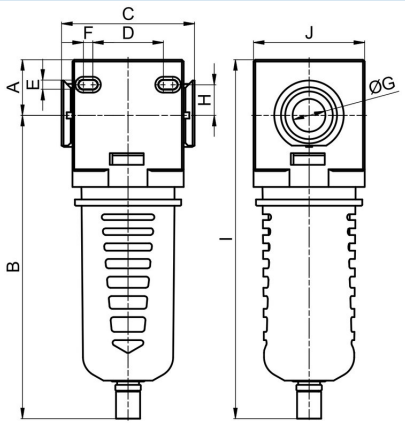

Anschluss G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Gewicht [ca. kg]	Typ
G1/2"	32	172	75,5	40	5	5,5	17,5	204	63	0,35	F-12-..-PE-S.

Durchflussdiagramm, Filtereinsatz 20µm

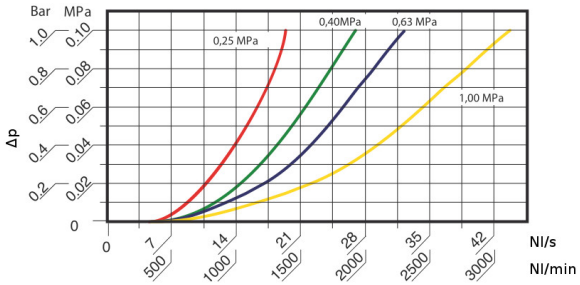

Das Diagramm zeigt verschiedene Eingangsdrücke bis Druckabfall max. 1 bar

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten