
Partnership. With Guarantee.

Filter 1/2"
Serija F






Konstrukcija	Filter s plastičnim filtrirnim elementom in zaščitno košaro
Priključek	G1/2" po ISO228/1
Materiali	Ohišje acetalna smola (POM), Navojni priključki Medenina, Posoda za kondenzat Poliamid, Zaščitna košara PE, Tesnila NBR
Funkcija	Filtriranje stisnjenega zraka
Način pritrditve	Vgradnja v cevni sistem ali Stenska pritrditev
Položaj vgradnje	navpično, Posoda za kondenzat navzdol
Medij	Stisnjen zrak
Temperatura medija	+5...+50°C
Temperatura okolice	+5...+50°C
Vhodni tlak	maks. 12,5bar, 1,5...10bar pri avtomatskem izpustnem ventilu K-SA
Filtrirni elementi	glej "Naročniški ključ"
Smer pretoka	je označeno s puščico
Ventil za odvod kondenzata	ročno oz. polavtomatsko
Prostornina Posoda za kondenzat	140cm³

Naročniški ključ

		F	-	12	-	20	-	PE	-	SS
Priključek	1/2"			12						
Filtrirni vložek	20µm					20				
	5µm					5				
Posoda	Plastična posoda z zaščitno košaro							PE		
Izpustni ventil	Ročni izpustni ventil									SS
	avtomatski izpustni ventil									SA

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.

Dimenzije

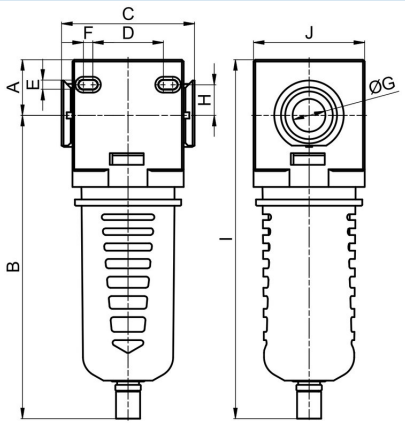

Priključek G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Teža [pribl. kg]	Tip
G1/2"	32	172	75,5	40	5	5,5	17,5	204	63	0,35	F-12-..-PE-S.

Diagram pretoka, Filtrirni vložek 20µm

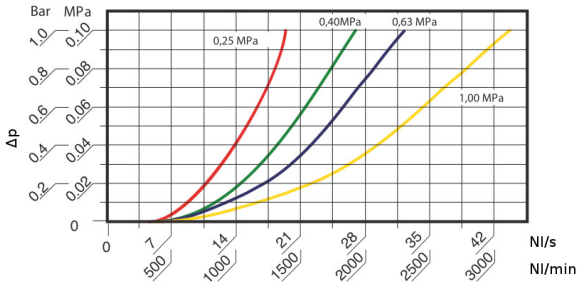


Diagram prikazuje različne vhodne tlake do padca tlaka maks. 1 bar

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+386 51 253 255
slovenia@stasto.eu
© STASTO AVTOMATIKA d.o.o.