
Partnership. With Guarantee.

# Filtr 1/4"
# Série F







| | |
|---|---|
| Konstrukční provedení | Filtr s plastovou filtrační vložkou a ochranným košem |
| Připojení | G1/4" podle ISO228/1 |
| Materiály | Těleso Acetalová pryskyřice (POM), Závitové přípojky Mosaz, Nádržka kondenzátu Polyamid, Ochranný koš PE, Těsnění NBR |
| Funkce | Filtrace stlačeného vzduchu |
| Způsob upevnění | Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž |
| Montážní poloha | vertikální, Nádoba na kondenzát dolů |
| Médium | Stlačený vzduch |
| Teplota média | +5...+50°C |
| Teplota okolí | +5...+50°C |
| Vstupní tlak | max. 16bar, 1,5...10bar u automatického vypouštěcího ventilu K-SA |
| Filtrační vložky | vizte "Objednací klíč" |
| Směr průtoku | je označeno šipkou |
| Ventil pro odvod kondenzátu | ručně resp. poloautomaticky |
| Objem Nádržka na kondenzát | 42cm³ |

## Objednací klíč

| | | F - 14 - 20 - PE - SS |
|---|---|---|
| **Připojení** | 1/4" | 14 |
| **Filtrační vložka** | 20µm | 20 |
| | 5µm | 5 |
| **Nádoba** | Plastová nádoba s ochranným košem | PE |
| **Vypouštěcí ventil** | Ruční vypouštěcí ventil | SS |
| | automatický vypouštěcí ventil | SA |


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

## Rozměry

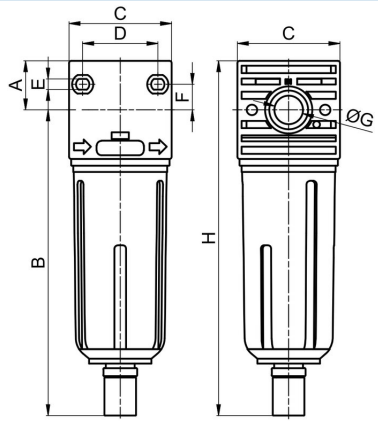


| Připojení G | A | B | C | D | E | F | H | Hmotnost [cca kg] | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1/4" | 20 | 125,5 | 42 | 31 | 4,5 | 10,5 | 145,5 | 0,09 | F-14-..-PE-S. |

## Průtokový diagramm, Filtrační vložka 20µm

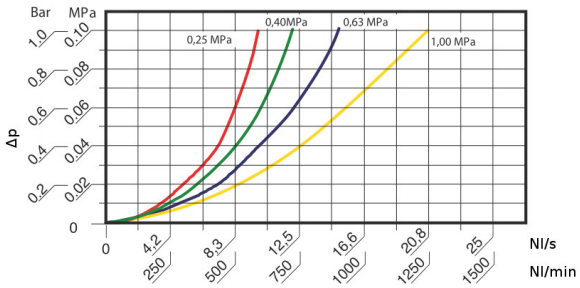



Diagram zobrazuje různé vstupní tlaky až do max. poklesu tlaku 1 bar

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG