
Partnership. With Guarantee.

Filter sa aktivnim ugljem 1/4" do 1/2"
Serija FI01-AC






Konstrukcija	Filter sa aktivnim ugljem, Plastični rezervoar sa zaštitnom korpom
Funkcija	Filtriranje komprimovanog vazduha, za filtriranje gasovitih nečistoća
Klase kvaliteta	Čvrste čestice 1, Ulje 1 prema ISO 8573-1, Preostali sadržaj ulja <0,005mg/m^3
Filterski uložak	Aktivni ugalj
Priključak	G1/4"...G1/2" prema ISO228/1
Materijali	Kućište Acetalna smola (POM), Priključci sa navojem Mesing, Posuda za kondenzat Poliamid, Zaštitna korpa PE, Zaptivke NBR
Medij	Komprimovani vazduh
Temperatura medijuma	+5...+50°C
Temperatura okoline	+5...+50°C
Ulazni pritisak	0...16bar odnosno 0...12,5bar glasno Tabela
Smer protoka	je označeno strelicom
Način pričvršćivanja	Ugradnja u cevovodni sistem ili Zidna montaža
Položaj ugradnje	vertikalno, Posuda za kondenzat nadole
Napomena za primenu	Predspajanje standardnog filtera i mikrofiltera je neophodno. Prilikom puštanja postrojenja u rad pritisak treba polako povećavati kako se filter ulošci ne bi oštetili. Preporučena zamena filterskog elementa: 2000 Radni sati ili 1/2 Godina

Šifra za naručivanje

	FI01	-	14	H	-	AC
	G1/4"		14			
	G3/8"		38			
Priključak	G1/2"		12			
Protok	Standardno (Ostaviti prazno)					
	visok protok			H		
Filterski uložak	Uložak filtera sa aktivnim ugljem					AC

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.

Dimenzioni crtež

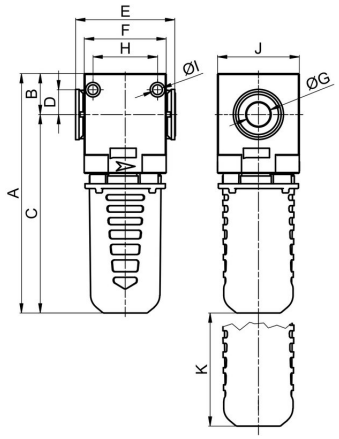


Priključak G	Protok pri 6,3bar* [Nl/min]	maks. ulazni pritisak [bar]	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	Težina [cca. kg]	Tip
G1/4"	570	16	124,8	20	104,7	11	-	42	30÷32	4,5	42	55	0,1	FI01-14-AC
G3/8"	1400	12,5	153,3	26,1	127,2	15,8	63	52	41	5,5	52	83	0,2	FI01-38-AC
G1/2"	1400	12,5	185,3	31,5	153,7	17,4	75,5	63	40÷50	5,5	63	83	0,3	FI01-12H-AC


*Protok pri ulaznom pritisku 6,3bar i padu pritiska 0,2bar

Dijagrami protoka


FI01-14-AC

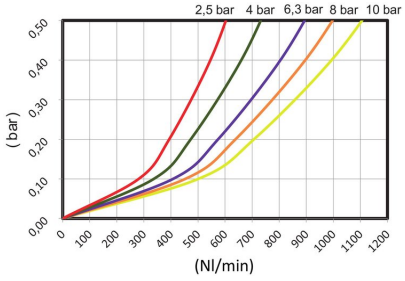

FI01-38-AC

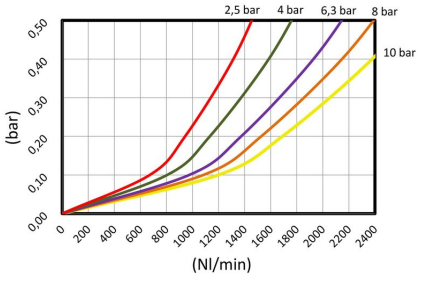

FI01-12H-AC

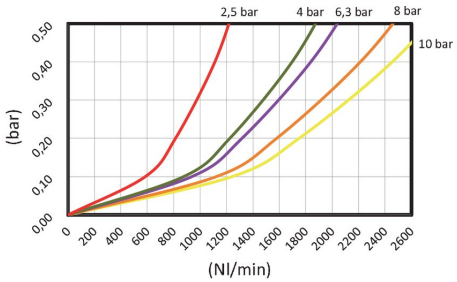

Ilustracije neobavezujuće
Zadržavamo pravo na konstruktivne, dimenzione i materijalne izmene.

+381 11 2399521
balkan@stasto.eu
© STASTO Automatizacija d.o.o.