
Partnership. With Guarantee.

Mikrofiltr 1/4"
Série MF






Konstrukční provedení	Mikrofiltr se speciální filtrační vložkou a ochranným košem
Funkce	Filtrace stlačeného vzduchu, k odfiltrování kapalných a pevných nečistot, Zbytkový obsah oleje <0,01mg/m^3
Třídy kvality	Pevné částice 1, Olej 1 podle ISO 8573-1
Filtrační vložka	0,01µm
Připojení	G1/4" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Acetalová pryskyřice (POM), Závitové přípojky Mosaz, Nádržka kondenzátu Polyamid, Ochranný koš PE, Těsnění NBR
Médium	Stlačený vzduch
Teplota média	+5...+50°C
Teplota okolí	+5...+50°C
Vstupní tlak	max. 16bar, 1,5...10bar u automatického vypouštěcího ventilu K-SA
Směr průtoku	je označeno šipkou
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž
Montážní poloha	vertikální, Nádoba na kondenzát dolů
Ventil pro odvod kondenzátu	ručně resp. poloautomaticky
Pokyn k použití	Pro ochranu filtračních vložek musí být předřazen standardní filtr.

Objednací klíč

		MF - 14 - 01 - PE - SS
Připojení	1/4"	14
Filtrační vložka	0,01µm	01
Nádoba	Plastová nádoba s ochranným košem	PE
Vypouštěcí ventil	Ruční vypouštěcí ventil	SS
	automatický vypouštěcí ventil	SA


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Rozměry

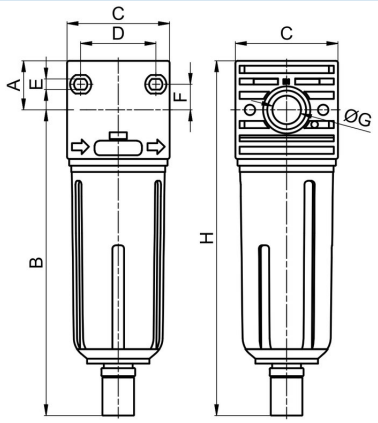

Připojení G	A	B	C	D	E	F	H	Hmotnost [cca kg]	Typ
G1/4"	20	125,5	42	31	4,5	10,5	145,5	0,09	MF-14-01-PE-SS

Průtokový diagramm

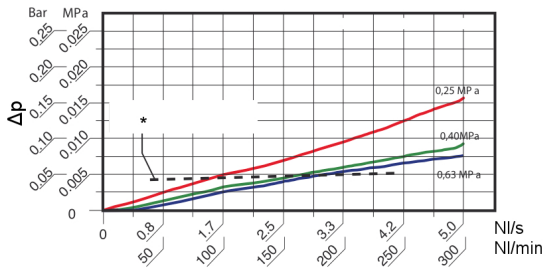

*Doporučený maximální průtok
Diagram zobrazuje různé vstupní tlaky

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG