
Partnership. With Guarantee.

Mikrofiltr 3/8"
Série MF






Konstrukční provedení	Mikrofiltr se speciální filtrační vložkou a ochranným košem
Funkce	Filtrace stlačeného vzduchu, k odfiltrování kapalných a pevných nečistot, Zbytkový obsah oleje <0,01mg/m^3
Třídy kvality	Pevné částice 1, Olej 1 podle ISO 8573-1
Filtrační vložka	0,01µm
Připojení	G3/8" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Acetalová pryskyřice (POM), Závitové přípojky Mosaz, Nádržka kondenzátu Polyamid, Ochranný koš PE, Těsnění NBR
Médium	Stlačený vzduch
Teplota média	+5...+50°C
Teplota okolí	+5...+50°C
Vstupní tlak	max. 16bar, 1,5...10bar u automatického vypouštěcího ventilu K-SA
Směr průtoku	je označeno šipkou
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž
Montážní poloha	vertikální, Nádoba na kondenzát dolů
Ventil pro odvod kondenzátu	ručně resp. poloautomaticky
Pokyn k použití	Pro ochranu filtračních vložek musí být předřazen standardní filtr.

Objednací klíč

		MF	-	38	-	01	-	PE	-	SS
Připojení	3/8"			38						
Filtrační vložka	0,01µm					01				
Nádoba	Plastová nádoba s ochranným košem							PE		
Vypouštěcí ventil	Ruční vypouštěcí ventil									SS
	automatický vypouštěcí ventil									SA


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Rozměry

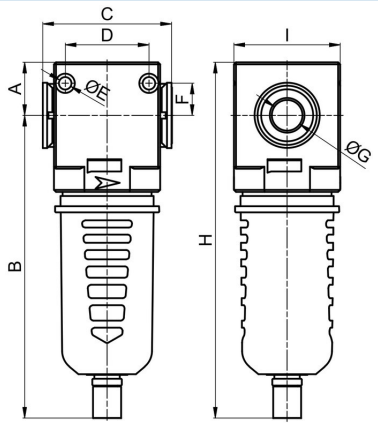

Připojení G	A	B	C	D	E	F	H	I	Hmotnost [cca kg]	Typ
G3/8"	26	148	63	41	6	15,7	174	52	0,22	MF-38-01-PE-SS

Průtokový diagramm

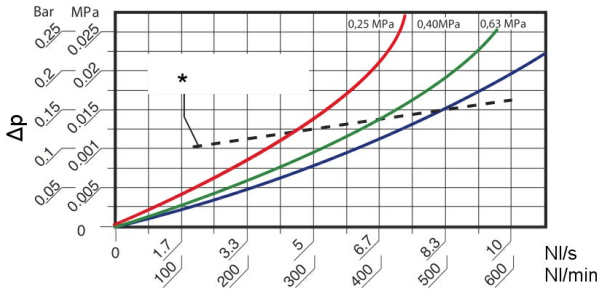

*Doporučený maximální průtok
Diagram znázorňuje různé vstupní tlaky

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG