
Partnership. With Guarantee.

Mikrofiltr 3/8"
Seria MF






Konstrukcja	Mikrofiltr ze specjalnym wkładem filtracyjnym i koszem ochronnym
Funkcja	Filtrowanie sprężonego powietrza, do odfiltrowywania zanieczyszczeń ciekłych i stałych, Zawartość oleju resztkowego <0,01mg/m^3
Klasy jakości	Cząstki stałe 1, Olej 1 zgodnie z ISO 8573-1
Wkład filtracyjny	0,01µm
Przyłącze	G3/8" wg ISO228/1
Materiały	Obudowa Żywica acetalowa (POM), Przyłącza gwintowane Mosiądz, Zbiornik kondensatu Poliamid, Kosz ochronny PE, Uszczelnienia NBR
Medium	Sprężone powietrze
Temperatura medium	+5...+50°C
Temperatura otoczenia	+5...+50°C
Ciśnienie wejściowe	maks. 16bar, 1,5...10bar przy automatycznym zaworze spustowym K-SA
Kierunek przepływu	jest oznaczone strzałką
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ścienne
Pozycja montażowa	pionowy, Zbiornik kondensatu na dole
Zawór spustu kondensatu	ręcznie lub półautomatycznie
Wskazówka dotycząca zastosowania	W celu ochrony wkładów filtracyjnych należy zastosować filtr standardowy przed urządzeniem.

Klucz zamówieniowy

		MF - 38 - 01 - PE - SS
Przyłącze	3/8"	38
Wkład filtracyjny	0,01µm	01
Zbiornik	Zbiornik z tworzywa sztucznego z koszem ochronnym	PE
Zawór spustowy	Ręczny zawór spustowy	SS
	automatyczny zawór spustowy	SA


+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wymiary

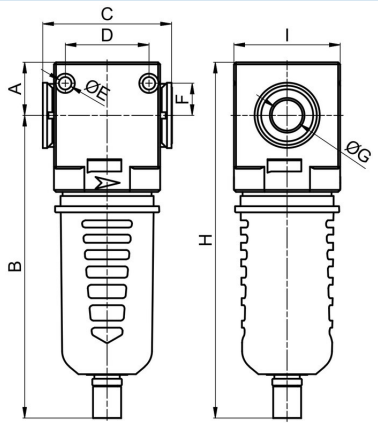

Przyłącze G	A	B	C	D	E	F	H	I	Masa [ok. kg]	Typ
G3/8"	26	148	63	41	6	15,7	174	52	0,22	MF-38-01-PE-SS

Wykres przepływu

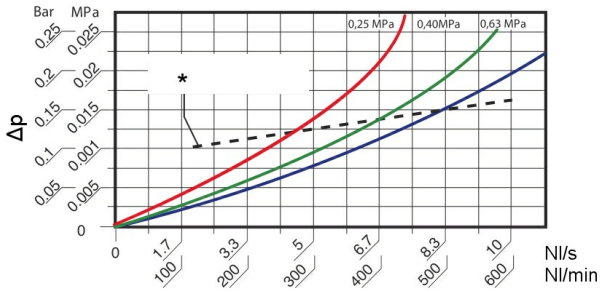

*Zalecany maksymalny przepływ
Wykres przedstawia różne ciśnienia wejściowe

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych