
Partnership. With Guarantee.

Mikrofiltr 1/2"
Série MF






Konstrukční provedení	Mikrofiltr se speciální filtrační vložkou a ochranným košem
Funkce	Filtrace stlačeného vzduchu, k odfiltrování kapalných a pevných nečistot, Zbytkový obsah oleje <0,01mg/m^3
Třídy kvality	Pevné částice 1, Olej 1 podle ISO 8573-1
Filtrační vložka	0,01µm
Připojení	G1/2" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Acetalová pryskyřice (POM), Závitové přípojky Mosaz, Nádržka kondenzátu Polyamid, Ochranný koš PE, Těsnění NBR
Médium	Stlačený vzduch
Teplota média	+5...+50°C
Teplota okolí	+5...+50°C
Vstupní tlak	max. 16bar, 1,5...10bar u automatického vypouštěcího ventilu K-SA
Směr průtoku	je označeno šipkou
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž
Montážní poloha	vertikální, Nádoba na kondenzát dolů
Ventil pro odvod kondenzátu	ručně resp. poloautomaticky
Pokyn k použití	Pro ochranu filtračních vložek musí být předřazen standardní filtr.

Objednací klíč

		MF - 12 - 01 - PE - SS
Připojení	1/2"	12
Filtrační vložka	0,01µm	01
Nádoba	Plastová nádoba s ochranným košem	PE
Vypouštěcí ventil	Ruční vypouštěcí ventil	SS
	automatický vypouštěcí ventil	SA

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Rozměry

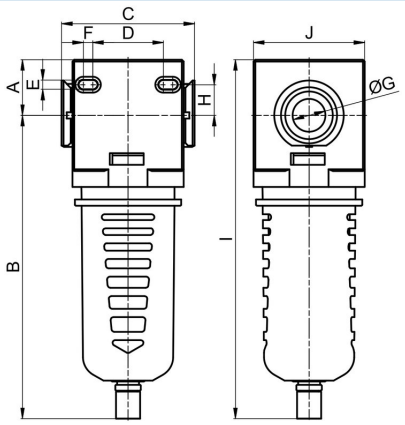

Hmotnost 0,35kg

Připojení G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	Hmotnost [cca kg]	Typ
G1/2"	32	172	75,5	40	5	5,5	17,5	204	63	0,35	MF-12-01-PE-SS

Průtokový diagramm

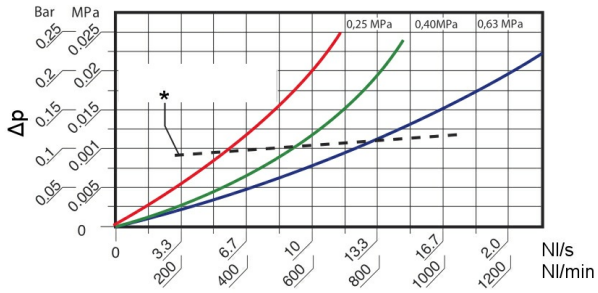

*Doporučený maximální průtok
Diagram zobrazuje různé vstupní tlaky

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG