
Partnership. With Guarantee.

Elektryczny zawór odcinający (3/2-drogowy) 3/4" Seria SV






Konstrukcja	Elektryczny zawór odcinający, 3/2-drogowy, z ręcznym uruchomieniem awaryjnym i odpowietrzeniem
Przyłącze	G3/4" wg ISO228/1
Przyłącze odpowietrzające	G1/4" wg ISO228/1 rano zawór rozdzielający i M5 przy zaworze sterującym pilotowo
Materiały	Obudowa Żywica acetalowa (POM), Przyłącza gwintowane Mosiądz, Uszczelnienia NBR
Funkcja	do odcięcia ciśnienia zasilania i odpowietrzenia instalacji
Rodzaj mocowania	Montaż w systemie przewodów lub Mocowanie ścienne
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane i naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze
Temperatura medium	+5...+50°C
Temperatura otoczenia	+5...+50°C
Ciśnienie wejściowe	3...10bar
Kierunek przepływu	jest oznaczone strzałką
Typ cewki	MS, Szerokość wtyczki 22mm
Przyłącze elektryczne	Gniazdo urządzenia wg. przemysłowej formy B (patrz własna karta katalogowa)
Dopuszczalne wahania napięcia	±10%
Pobór mocy	patrz tabela "Cewki elektromagnetyczne"
Cykl pracy	100% Cykl pracy (praca ciągła)
Stopień ochrony	IP65 zgodnie z EN 60529 przy prawidłowo zamontowanym złączu urządzenia (Ochrona przed wnikaniem pyłu i wodą rozbryzgową)
Akcesoria	Tłumik hałasu SLS-M14-NS

Klucz zamówieniowy

		SV - 34 - E1S - 04
Przyłącze	3/4"	34
Napięcie znamionowe	24V/50-60Hz	04
	230V/50-60Hz	01
	115V/50-60Hz	12
	24VDC	03
	12VDC	05


+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wymiary

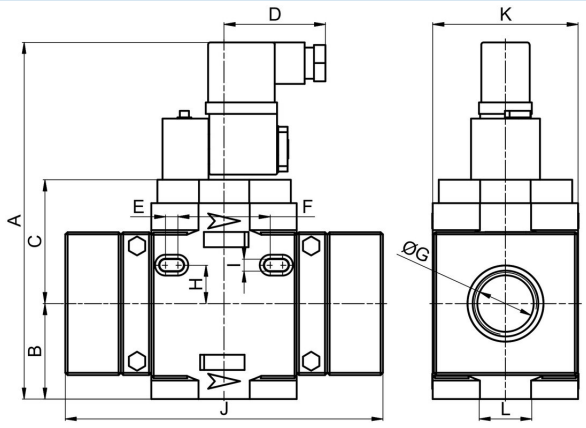


Przyłącze G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Masa [ok. kg]	Typ
G3/4"	155,5	41,5	53,5	44	5,5	40	16,7	5	138	63	G1/4"	0,70	SV-34-E1S-04

Wykres przepływu

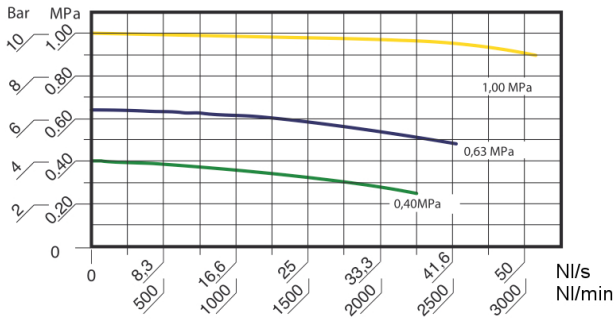

Ciśnienie wejściowe = 10bar, Natężenie przepływu w warunkach normalnych

Cewki elektromagnetyczne

		Napięcie	Pobór mocy przy 20°C	Typ
		12VDC	3W	MS01200
		24VDC	3W	MS02400
		24V/50-60Hz	5VA	MS02450
		115V/50-60Hz	5VA	MS11550
		230V/50-60Hz	5VA	MS23050

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.