
Partnership. With Guarantee.

Elektrický uzavírací ventil (3/2cestný) 3/4" Série SV






Konstrukční provedení	Elektrický uzavírací ventil, 3/2cestný, s ručním nouzovým ovládáním a odvětráním
Připojení	G3/4" podle ISO228/1
Odvzdušňovací přípojka	G1/4" podle ISO228/1 ráno spínací ventil a M5 na pilotním ventilu
Materiály	Těleso Acetalová pryskyřice (POM), Závitové přípojky Mosaz, Těsnění NBR
Funkce	k odpojení napájecího tlaku a odvětrání zařízení
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž
Montážní poloha	libovolně
Médium	filtrovaný a olejovaný nebo neolejovaný stlačený vzduch
Teplota média	+5...+50°C
Teplota okolí	+5...+50°C
Vstupní tlak	3...10bar
Směr průtoku	je označeno šipkou
Typ cívky	MS, šířka konektoru 22mm
Elektrické připojení	Přístrojová zásuvka podle průmyslového provedení B (viz vlastní datový list)
Přípustná kolísání napětí	±10%
Příkon	viz tabulka "Magnetické cívky"
Doba sepnutí	100% Doba sepnutí (trvalý provoz)
Stupeň krytí	IP65 podle EN 60529 při správně namontované přístrojové zásuvce (Ochrana proti vniknutí prachu a stříkající vodě)
Příslušenství	Tlumič hluku SLS-M14-NS

Objednací klíč

		SV - 34 - E1S - 04
Připojení	3/4"	34
Jmenovité napětí	24V/50-60Hz	04
	230V/50-60Hz	01
	115V/50-60Hz	12
	24VDC	03
	12VDC	05


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Rozměry

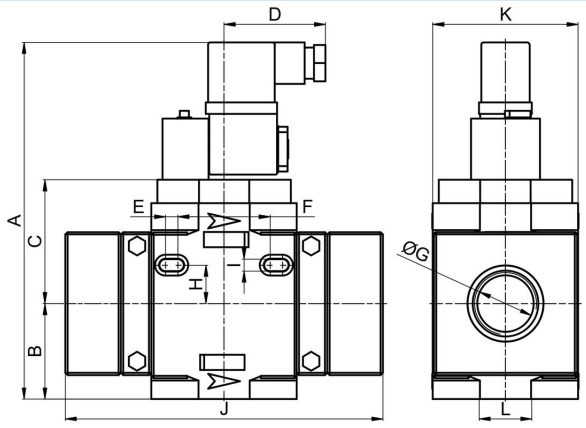


Připojení G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Hmotnost [cca kg]	Typ
G3/4"	155,5	41,5	53,5	44	5,5	40	16,7	5	138	63	G1/4"	0,70	SV-34-E1S-04

Průtokový diagramm

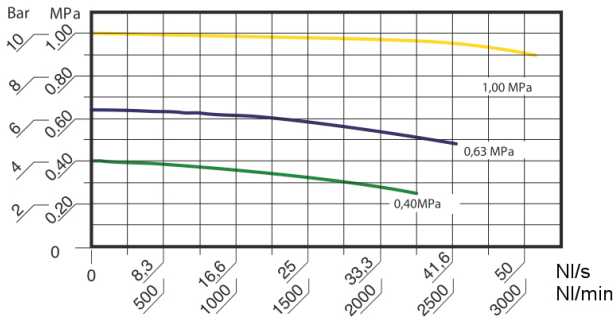

Vstupní tlak = 10bar, Průtok v normálním stavu

Magnetické cívky

		Napětí	Příkon při 20°C	Typ
		12VDC	3W	MS01200
		24VDC	3W	MS02400
		24V/50-60Hz	5VA	MS02450
		115V/50-60Hz	5VA	MS11550
		230V/50-60Hz	5VA	MS23050

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG