
Partnership. With Guarantee.

Elektrisches Absperrventil (3/2-Wege) 3/4" Serie SV






Bauart	Elektrisches Absperrventil, 3/2-Wege, mit Handnotbetätigung und Entlüftung
Anschluss	G3/4" nach ISO228/1
Entlüftungsanschluss	G1/4" nach ISO228/1 am Schaltventil und M5 am Vorsteuerventil
Werkstoffe	Gehäuse Azetalharz (POM), Gewindeanschlüsse Messing, Dichtungen NBR
Funktion	zum Abschalten des Versorgungsdruckes und Entlüften der Anlage
Befestigungsart	Einbau in Leitungssystem oder Wandbefestigung
Einbaulage	beliebig
Medium	gefilterte und geölte oder ungeölte Druckluft
Mediumstemperatur	+5...+50°C
Umgebungstemperatur	+5...+50°C
Eingangsdruck	3...10bar
Durchflussrichtung	ist durch einen Pfeil gekennzeichnet
Spulentyp	MS, Steckerbreite 22mm
Elektrischer Anschluss	Gerätesteckdose nach Industrie Form B (siehe eigenes Datenblatt)
Zul. Spannungsschwankung	±10%
Leistungsaufnahme	siehe Tabelle "Magnetspulen"
Einschaltdauer	100% Einschaltdauer (Dauerbetrieb)
Schutzart	IP65 nach EN 60529 bei ordnungsgemäß montierter Gerätesteckdose (Schutz gegen Staubeintritt und Strahlwasser)
Zubehör	Schalldämpfer SLS-M14-NS

Bestellschlüssel

		SV - 34 - E1S - 04
Anschluss	3/4"	34
Nennspannung	24V/50-60Hz	04
	230V/50-60Hz	01
	115V/50-60Hz	12
	24VDC	03
	12VDC	05


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Abmessungen

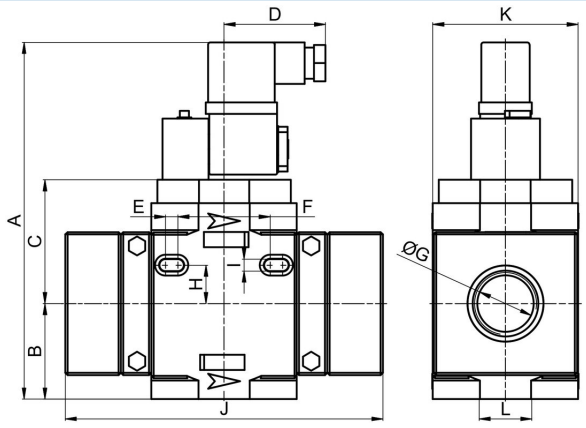


Anschluss G	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	Gewicht [ca. kg]	Typ
G3/4"	155,5	41,5	53,5	44	5,5	40	16,7	5	138	63	G1/4"	0,70	SV-34-E1S-04

Durchflussdiagramm

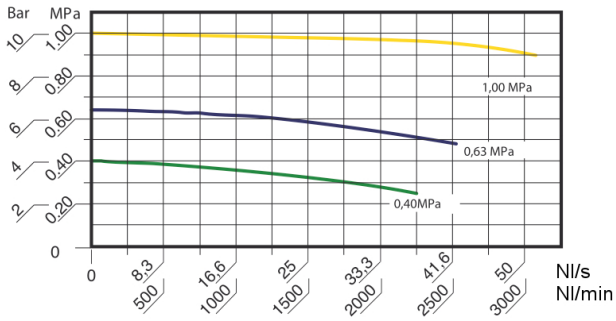

Eingangsdruck = 10bar, Durchflussmenge im Normzustand

Magnetspulen

		Spannung	Leistungsaufnahme bei 20°C	Typ
		12VDC	3W	MS01200
		24VDC	3W	MS02400
		24V/50-60Hz	5VA	MS02450
		115V/50-60Hz	5VA	MS11550
		230V/50-60Hz	5VA	MS23050

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG