
Partnership. With Guarantee.

Zawory kulowe z mosiądzu, Wersja miniaturowa Seria BA195



Konstrukcja	Zawór przelotowy z pływająca kula
Przyłącze	G1/4"...G1/2" zgodnie z ISO228/1
Materiały	Korpus mosiądz CW617N chromowany, Kula mosiądz CW614N twardo chromowana, Uszczelnienie kulowe PTFE, Uszczelnienie trzpienia FKM, Pokrętło obrotowe poliamidowe
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny
Zakres zastosowania	Gazy i ciecze z grupy 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują korozyjnie na zastosowane materiały.
Temperatura medium	-10...+150°C
Ciśnienie robocze	Ciśnienie nominalne zgodnie z tabelą i wykresem ciśnienie-temperatura
Uruchamianie	poprzez obrót dźwigni ręcznej o 90°


Wymiary

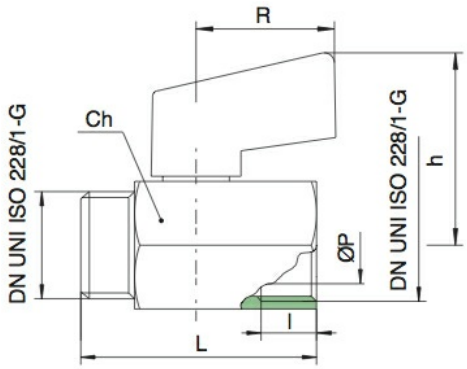

Przyłącze	PN [bar]	Ch	h	l	L	R	P	Wartość Kv [m³/h]	Masa [ok. kg]	Typ
G1/4"	10	21	36,5	10	41	27	8	4,3	0,10	BA195-14-L
G3/8"	10	21	36,5	10	41	27	8	2,7	0,09	BA195-38-L
G1/2"	10	25	37,7	11	46	27	10	5,4	0,14	BA195-12-L

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wykres ciśnienie-temperatura

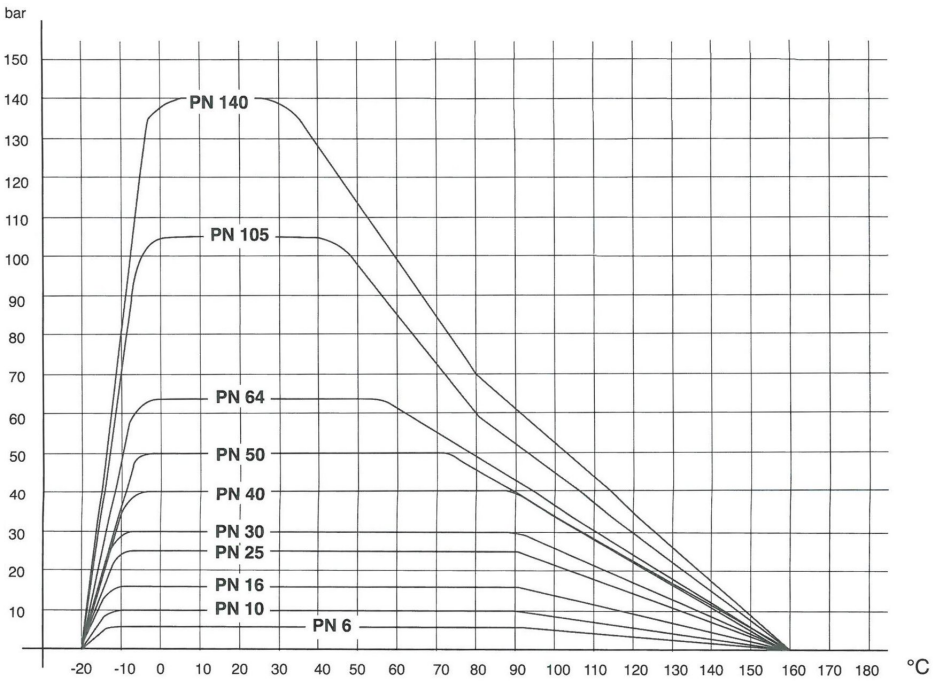

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

© STASTO Automation Sp.z o.o.