
Partnership. With Guarantee.

Medeninasti krogelni ventili, Mini izvedba
Serija BA195



Konstrukcija	pretočni ventil z plavajoča krogla
Priključek	G1/4"...G1/2" po ISO228/1
Materiali	Ohišje medenina CW617N kromirano, Krogla medenina CW614N trdo kromirana, Kroglasto tesnilo PTFE, Tesnilo vretena FKM, Vrtljivi ročaj poliamid
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno
Področje uporabe	Plini in tekočine skupine 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov.
Temperatura medija	-10...+150°C
Obratovalni tlak	Nazivni tlak v skladu s tabelo in diagramom tlak–temperatura
Aktiviranje	z 90° zasukom ročnega vzvoda


Dimenzije

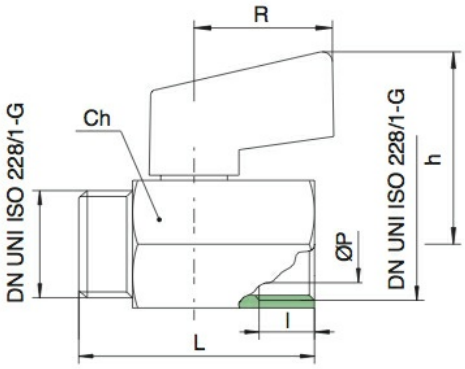

Priključek	PN [bar]	Ch	h	l	L	R	P	Kv-vrednost [m³/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
G1/4"	10	21	36,5	10	41	27	8	4,3	0,10	BA195-14-L
G3/8"	10	21	36,5	10	41	27	8	2,7	0,09	BA195-38-L
G1/2"	10	25	37,7	11	46	27	10	5,4	0,14	BA195-12-L

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Diagram tlaka in temperature

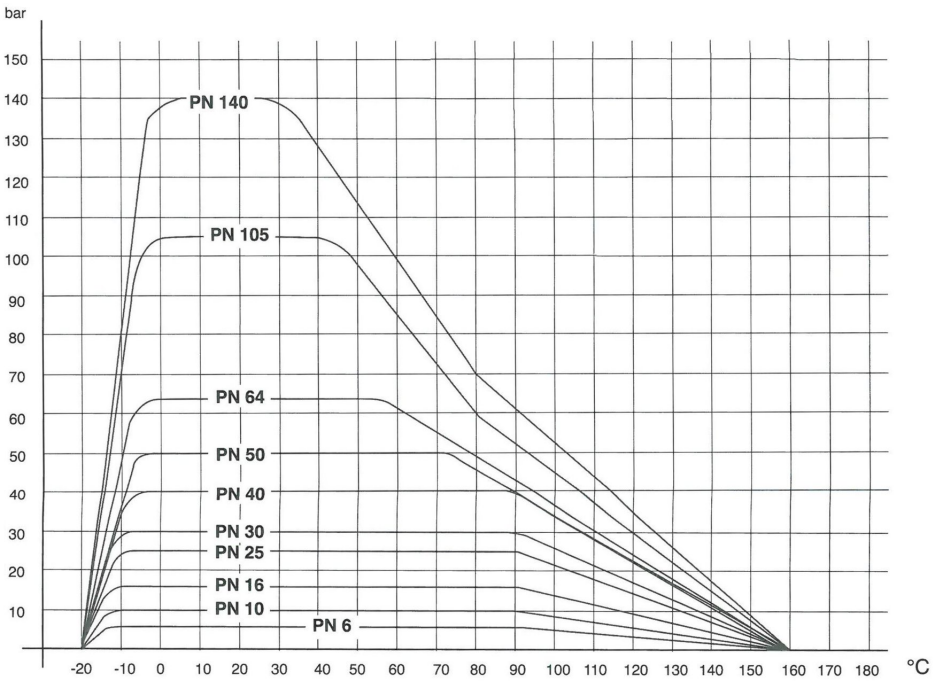

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

© STASTO Automation KG