
Partnership. With Guarantee.

Předfiltr
Série FI03-14H-F0,3






Konstrukční provedení	Předfiltr, Filtrační vložka Papír, poloautomatický vypouštěcí ventil
Funkce	Filtrace stlačeného vzduchu, k odfiltrování kapalných a pevných nečistot, Zbytkový obsah oleje <1mg/m^3
Třídy kvality	Pevné částice 2, Olej 3 za ISO 8573-1
Filtrační vložka	0,3µm Odlučování prachu > 0,3µm 99,999%
Připojení	G1/4" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Zinkový tlakový odlitek, Nádržka kondenzátu Polykarbonát nebo Kov, Těsnění NBR
Médium	Stlačený vzduch
Teplota média	s plastovou nádobou 0...+60°C, s kovovou nádobou 0...+60°C (s odpovídajícím způsobem upraveným stlačeným vzduchem -10...+60°C)
Teplota okolí	s plastovou nádobou 0...+60°C, s kovovou nádobou -10...+60°C
Vstupní tlak	1,5...16bar resp. 1,5...20bar hlasitý tabulka, s automatickým vypouštěcím ventilem 1,5...16bar
Směr průtoku	je označeno šipkou
Způsob upevnění	Montáž do potrubního systému nebo Nástěnná montáž pomocí montážního úhelníku
Montážní poloha	vertikální, Vypouštěcí šroub dole
Speciální provedení	Indikátor diferenčního tlaku

Typový klíč

		FI03 - 14 H - M - F0,3 - A
Připojení	1/4"	14
Průtok	vysoký průtokový výkon	H
Nádoba	Plastová nádoba (Nechat prázdné)	
	Plastová nádoba s ochranným košem	P
	Kovová nádoba	M
Filtrační vložka	0,3µm	F0,3
Vypouštěcí ventil	poloautomatický vypouštěcí ventil (Nechat prázdné)	
	automatický vypouštěcí ventil	A

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG


Rozměrový výkres

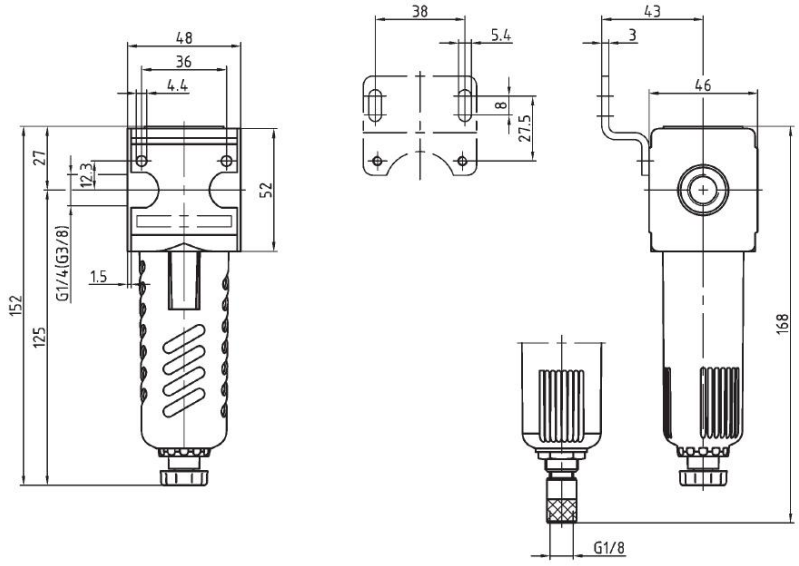

automatický vypouštěcí ventil

Připojení	Průtok při 6 baru* [Nl/min]	max. vstupní tlak [bar]	Typ
G1/4"	750	16	FI03-14H-F0,3
G1/4"	750	16	FI03-14H-P-F0,3
G1/4"	750	20	FI03-14H-M-F0,3
*Průtok při vstupním tlaku 6bar a poklesu tlaku 0,2bar			

Průtokový diagramm

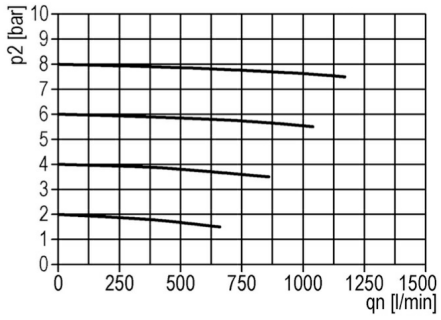

Příslušenství

Označení	Typ
Přídržný úhel (kompletní)	MMB03-14H/38

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG