
Partnership. With Guarantee.

Szűrő magas nyomásokhoz
Sorozat FI10






Kivitel	Szűrő magas nyomásokhoz, Centrifugális leválasztó szinter szűrőelemmel, Kézi leeresztőszelep
Csatlakozás	G3/8"...G2" szerint ISO228/1
Anyagok	Ház Alumínium, Kondenzátumtartály Sárgaréz (G3/8"...G1") illetve Alumínium (G11/2"...G2"), Tömítés NBR, Szűrőbetét Bronz
Funkció	Szűrés a sűrített levegőből
Szűrőbetét	40µm
Rögzítési mód	Beépítés a csővezetékrendszerbe vagy Fali rögzítés tartókonzollal
Beépítési helyzet	függőleges, Leeresztőcsavar alsó
Közeg	Sűrített levegő
Közeg hőmérséklete	0...+90°C (megfelelően előkészített sűrített levegővel -20...+90°C)
Környezeti hőmérséklet	-20...+90°C
Bemeneti nyomás	1...40bar
Áramlási irány	nyíllal jelölve van
Különleges kivitelek	Szűrőbetét 5µm
Alkalmazási megjegyzés	Kondenzvíz-leeresztő nyomás alatt csak 25bar-ig lehetséges

+36 20 461 3279
hungary@stasto.eu
© STASTO Automatizálás Kft.

Méretek

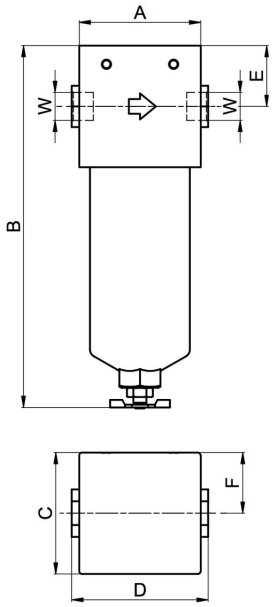

Csatlakozás W	Átfolyás* [Nl/min]	A	B	C	D	E	F	hasznos tartálytérfogat [cm^3]	Tömeg [kb. kg]	Típus
G3/8"	2660	65	200	65	70	32	32,5	80	1,3	FI10-38
G1/2"	2660	65	200	65	65	32	32,5	80	1,2	FI10-12
G3/4"	6000	80	210	80	92	40	40	100	2,0	FI10-34
G1"	6000	80	210	80	80	40	40	100	1,9	FI10-10
G11/2"	15830	140	285	120	160	42,5	60	300	6,0	FI10-112
G2"	15830	140	285	120	140	42,5	60	300	5,5	FI10-20
*Átfolyás 6 bar bemeneti nyomásnál és 0,2 bar nyomásesésnél - 6bar/ Δp=0,2bar										

Tartozékok

Megnevezés	Típus
Tartószög (komplett) számára G3/8" és G1/2"	MMB10-38/12
Tartószög (komplett) számára G3/4" és G1"	MMB10-34/10
Tartószög (komplett) számára G11/2" és G2"	MMB10-112/20

Ábrák nem kötelező érvényűek
A konstrukció-, méret- és anyagváltoztatások fenntartva.

© STASTO Automatizálás Kft.