Zawory zwrotne osiowe ze stali nierdzewnej Seria 304V, CH014-V






Konstrukcja	Zawór grzybkowy sprężynowany
Przyłącze	G1/2"...G4" zgodnie z ISO228/1
Materiały	Seria 304V: Korpus i części wewnętrzne stal nierdzewna 1.4301, Uszczelnienie FKM Seria CH014-V: Korpus i części wewnętrzne stal nierdzewna 1.4401, Uszczelnienie FKM
Zakres zastosowania	Gazy i ciecze zgodnie z tabelą „Grupy mediów”, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały Zawory nie nadają się do pary ani do zastosowania jako zawór zwrotny sprężarki.
Temperatura medium	-20...+150°C
Zakres ciśnienia roboczego	G1/2" 0,025 - 16bar, G3/4"...G4" 0,03 - 16bar
Kierunek przepływu	w kierunku strzałki swobodny przepływ, w kierunku przeciwnym zablokowany przepływ
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny

Dopuszczalne grupy mediów zgodnie z dyrektywą ciśnieniową PED 2014/68/EU

Anschluss	Gazy Grupa 1	Gazy Grupa 2	Ciecze Grupa 1	Ciecze Grupa 2
G1/2"...G1"	X	X	X	X
G11/4"...G2"	-	X	X	X
G21/2"...G4"	-	-	X	X


+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wymiary

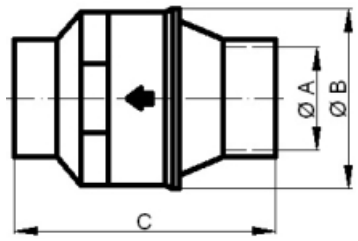

A	B	C	Wartość Kv [m3/h]	Masa [ok. kg]	Typ
G1/2"	32	56	5	0,10	304VS-1/2"
G3/4"	44	67	10	0,13	304VI-3/4"
G1"	53	83	16	0,19	304VI-1"
G11/4"	62	97	32	0,28	304VI-11/4"
G11/2"	78	114	45	0,39	304VI-11/2"
G2"	89	121	66	0,70	304VI-2"
G21/2"	113	141	100	1,43	304VI-21/2"
G3"	132	164	141	2,09	304VI-3"
G4"	167	191	215	3,42	304VI-4

Wymiary

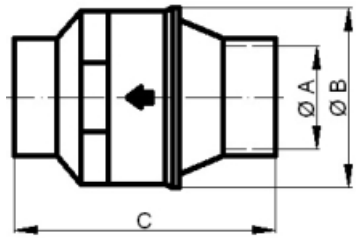

A	B	C	Wartość Kv [m3/h]	Masa [ok. kg]	Typ
G1/2"	32	55	5	0,10	CH014-12-V
G3/4"	44	67	10	0,13	CH014-34-V
G1"	53	83	16	0,19	CH014-10-V
G11/4"	62	97	32	0,28	CH014-114-V
G11/2"	78	114	45	0,39	CH014-112-V
G2"	89	121	66	0,70	CH014-20-V
G21/2"	113	141	100	1,43	CH014-212-V
G3"	132	164	141	2,09	CH014-30-V
G4"	167	191	215	3,42	CH014-40-V

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.