Partnership. With Guarantee.

Aksialni nepovratni ventili iz nerjavnega jekla Serija 304V, CH014-V






Konstrukcija	sedežni ventil vzmetno obremenjen
Priključek	G1/2"...G4" po ISO228/1
Materiali	Serija 304V: Ohišje in notranji deli Nerjavno jeklo 1.4301, Tesnilo FKM Serija CH014-V: Ohišje in notranji deli Nerjavno jeklo 1.4401, Tesnilo FKM
Področje uporabe	Plini in tekočine v skladu s tabelo »Skupine medijev«, ki ne napadajo uporabljenih materialov Ventili niso primerni za paro in za uporabo kot kompresorski povratni ventil..
Temperatura medija	-20...+150°C
Delovno tlačno območje	G1/2" 0,025 - 16bar, G3/4"...G4" 0,03 - 16bar
Smer pretoka	v smeri puščice prosto, v nasprotni smeri blokirano
Način pritrditve	Montaža v togi cevni sistem
Položaj vgradnje	poljubno

Dovoljene skupine fluidov v skladu z Direktivo o tlačni opremi 2014/68/EU

Anschluss	Plini Skupina 1	Plini Skupina 2	Tekočine Skupina 1	Tekočine Skupina 2
G1/2"...G1"	X	X	X	X
G11/4"...G2"	-	X	X	X
G21/2"...G4"	-	-	X	X


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Dimenzije

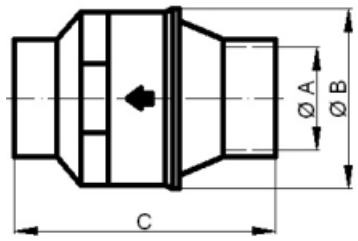

A	B	C	Kv-vrednost [m³/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
G1/2"	32	56	5	0,10	304VS-1/2"
G3/4"	44	67	10	0,13	304VI-3/4"
G1"	53	83	16	0,19	304VI-1"
G11/4"	62	97	32	0,28	304VI-11/4"
G11/2"	78	114	45	0,39	304VI-11/2"
G2"	89	121	66	0,70	304VI-2"
G21/2"	113	141	100	1,43	304VI-21/2"
G3"	132	164	141	2,09	304VI-3"
G4"	167	191	215	3,42	304VI-4

Dimenzije

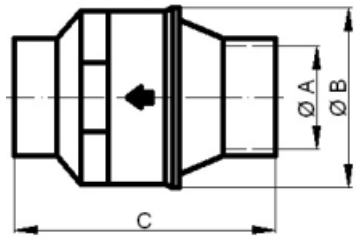

A	B	C	Kv-vrednost [m³/h]	Teža [pribl. kg]	Tip
G1/2"	32	55	5	0,10	CH014-12-V
G3/4"	44	67	10	0,13	CH014-34-V
G1"	53	83	16	0,19	CH014-10-V
G11/4"	62	97	32	0,28	CH014-114-V
G11/2"	78	114	45	0,39	CH014-112-V
G2"	89	121	66	0,70	CH014-20-V
G21/2"	113	141	100	1,43	CH014-212-V
G3"	132	164	141	2,09	CH014-30-V
G4"	167	191	215	3,42	CH014-40-V

Ilustracije nezavezujoče
Pridržujemo si pravico do konstrukcijskih, dimenzijskih in materialnih sprememb

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG