Axiální zpětné ventily z nerezové oceli Série 304V, CH014-V






Konstrukční provedení	Sedlový ventil pružinou zatížený
Připojení	G1/2"...G4" podle ISO228/1
Materiály	Série 304V: Těleso a vnitřní díly nerezová ocel 1.4301, Těsnění FKM Série CH014-V: Těleso a vnitřní díly nerezová ocel 1.4401, Těsnění FKM
Oblast použití	Plyny a kapaliny podle tabulky „Skupiny médií“, které nenapadají použité materiály Ventily nejsou vhodné pro páru ani pro použití jako zpětný ventil kompresoru..
Teplota média	-20...+150°C
Rozsah pracovního tlaku	G1/2" 0,025 - 16bar, G3/4"...G4" 0,03 - 16bar
Směr průtoku	ve směru šipky volný průtok, v opačném směru zablokováno
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně

Přípustné skupiny médií podle směrnice o tlakových zařízeních 2014/68/EU

Anschluss	Plyny Skupina 1	Plyny Skupina 2	Kapaliny Skupina 1	Kapaliny Skupina 2
G1/2"...G1"	X	X	X	X
G11/4"...G2"	-	X	X	X
G21/2"...G4"	-	-	X	X


+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Rozměry

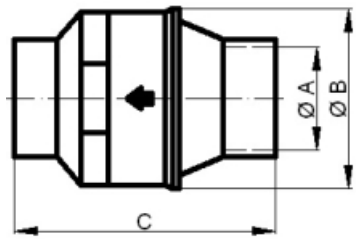

A	B	C	Hodnota Kv [m³/h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
G1/2"	32	56	5	0,10	304VS-1/2"
G3/4"	44	67	10	0,13	304VI-3/4"
G1"	53	83	16	0,19	304VI-1"
G11/4"	62	97	32	0,28	304VI-11/4"
G11/2"	78	114	45	0,39	304VI-11/2"
G2"	89	121	66	0,70	304VI-2"
G21/2"	113	141	100	1,43	304VI-21/2"
G3"	132	164	141	2,09	304VI-3"
G4"	167	191	215	3,42	304VI-4

Rozměry

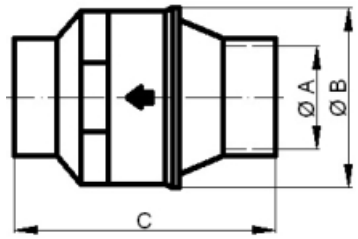

A	B	C	Hodnota Kv [m³/h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
G1/2"	32	55	5	0,10	CH014-12-V
G3/4"	44	67	10	0,13	CH014-34-V
G1"	53	83	16	0,19	CH014-10-V
G11/4"	62	97	32	0,28	CH014-114-V
G11/2"	78	114	45	0,39	CH014-112-V
G2"	89	121	66	0,70	CH014-20-V
G21/2"	113	141	100	1,43	CH014-212-V
G3"	132	164	141	2,09	CH014-30-V
G4"	167	191	215	3,42	CH014-40-V

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG