
Partnership. With Guarantee.


Vzdušník stlačeného vzduchu
Série DLBV



Konstrukční provedení	Zásobník tlaku dle 2014/68 EU s vypouštěcími přípojkami
Materiály	Těleso Ocel pozinkované
Teplota média	-20...+50°C
Způsob upevnění	přes 2 resp. 4 průchozí otvory v konzolách
Montážní poloha	vodorovně nebo svisle (vždy 1 přípojka kondenzátu musí být v nejnižším bodě)
Akumulační médium	Stlačený vzduch, Argon, jiná média na vyžádání
Oblast použití	Pouze jako zásobník v provedení, kdy je zásobník neuzavíratelně spojen se zdrojem tlaku. V opačném případě je třeba předpokládat pojistný ventil.
Přípustný provozní tlak	15bar

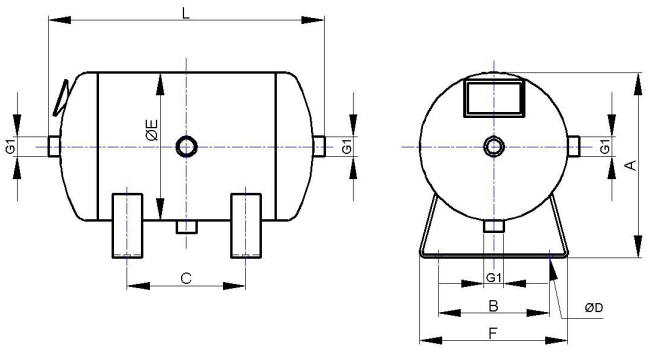

DLB10/20



DLB05

Obsah [litr]	A	B	C	D	E	F	L	G1	Hmotnost [cca. kg]	Typ
5	250	150	-	8,5	200	200	232	G1/2"	4,3	DLB05V15
10	250	150	160	8,5	200	200	372	G1/2"	7,0	DLB10V15
20	250	150	400	8,5	200	200	732	G1/2"	11,4	DLB20V15

Ilustrace nezávazné
Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG