

Druckluftbehälter
Serie DLBV



Bauart	Pufferbehälter gemäß 2014/68 EU mit Entleeranschlüssen
Werkstoffe	Gehäuse Stahl verzinkt
Mediumstemperatur	-20...+50°C
Befestigungsart	über 2 bzw. 4 Durchgangsbohrungen in den Konsolen
Einbaulage	waagrecht oder senkrecht (jeweils 1 Kondensatanschluss muss am tiefsten Punkt sein)
Speichermedium	Druckluft, Argon, andere Medien auf Anfrage
Einsatzbereich	Nur als Pufferbehälter in der Form, dass der Behälter unabsperrbar mit dem Druckerzeuger verbunden ist. Andernfalls ist ein Sicherheitsventil vorzusehen.
Zulässiger Betriebsdruck	15bar

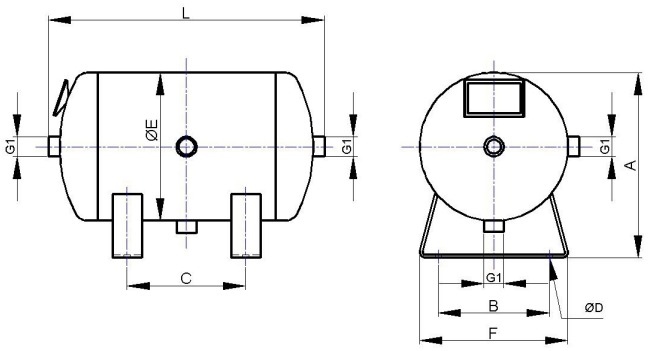

DLB10/20



DLB05

Inhalt [Liter]	A	B	C	D	E	F	L	G1	Gewicht [ca. kg]	Typ
5	250	150	-	8,5	200	200	232	G1/2"	4,3	DLB05V15
10	250	150	160	8,5	200	200	372	G1/2"	7,0	DLB10V15
20	250	150	400	8,5	200	200	732	G1/2"	11,4	DLB20V15

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

Version 9
138613 / Erzeugt 2026/41 DE
MADE IN EUROPE

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG