
Partnership. With Guarantee.


Zbiornik sprężonego powietrza
Seria DLBV



Konstrukcja	Zbiornik buforowy zgodnie z 2014/68 EU z przyłączami spustowymi
Materiały	Obudowa Stal ocynkowany
Temperatura medium	-20...+50°C
Rodzaj mocowania	przez 2 lub 4 otwory przelotowe w konsolach
Pozycja montażowa	poziomo lub pionowo (każdorazowo 1 przyłącze kondensatu musi znajdować się w najniższym punkcie)
Medium magazynujące	Sprężone powietrze, Argon, inne media na zapytanie
Zakres zastosowania	Wyłącznie jako zbiornik buforowy, w taki sposób, że zbiornik jest połączony z wytwornicą ciśnienia bez możliwości odcięcia zaworem. W przeciwnym razie należy przewidzieć zawór bezpieczeństwa.
Dopuszczalne ciśnienie robocze	15bar

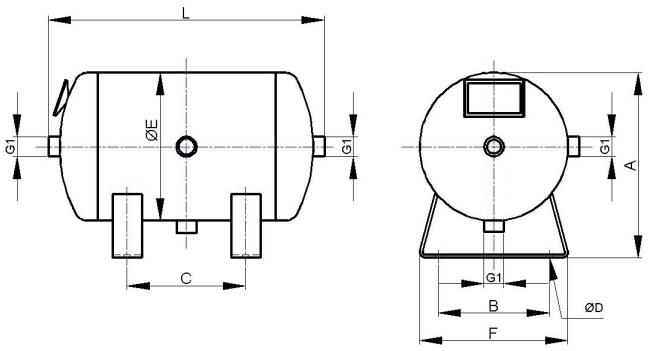

DLB10/20



DLB05

Zawartość [Litr]	A	B	C	D	E	F	L	G1	Masa [ok. kg]	Typ
5	250	150	-	8,5	200	200	232	G1/2"	4,3	DLB05V15
10	250	150	160	8,5	200	200	372	G1/2"	7,0	DLB10V15
20	250	150	400	8,5	200	200	732	G1/2"	11,4	DLB20V15

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 10
138613 / Utworzono 2026/42 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.