
Axiální zpětný ventil z nerezové oceli
Série CH006





Konstrukční provedení	Sedlový ventil pružinou zatížený
Těsnost	EN12266-1 Míra úniku D
Připojení	G3/8"...G2" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Nerezová ocel 1.4401, Vnitřní díly Nerezová ocel 1.4401, Těsnění PTFE
Oblast použití	Kapaliny skupiny 1 a 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály
Teplota média	-30...+130°C
Směr průtoku	ve směru šipky volný průtok, v opačném směru uzavřeno
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně

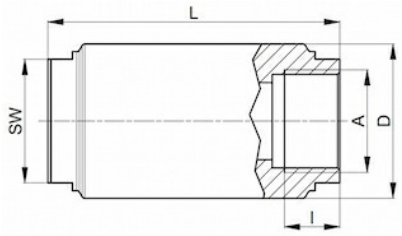

Připojení A	Jmenovitá světlost [mm]	Tlakový rozsah [bar]	D	l	L	SW	Hodnota Kv [m 3 /h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
G3/8"	12	0,1-16	32	12	58	22	4,3	0,24	CH006-38
G1/2"	15	0,1-16	35	14	65,2	27	5,4	0,28	CH006-12
G3/4"	20	0,1-16	45	18	80	36	13,0	0,57	CH006-34
G1"	25	0,1-16	50	18	96,5	40	20,5	0,70	CH006-10
G11/4"	32	0,1-16	59	18	100	52	33,0	1,02	CH006-114
G11/2"	40	0,1-16	70	18	110	52	44,0	1.52	CH006-112
G2"	50	0,1-16	85	22	130	77	59,0	2,32	CH006-20
G21/2"	65	0,1-16	110		140		64,5		CH006-212

Vyobrazení nezávazné
Vyhrazujeme si právo na konstrukční, rozměrové a materiálové změny.

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG