
Partnership. With Guarantee.

Axialrückschlagventil aus Edelstahl Serie CH006





Bauart	Sitzventil federbelastet
Dichtheit	EN12266-1 Leckrate D
Anschluss	G3/8"...G2" nach ISO228/1
Werkstoffe	Gehäuse Edelstahl 1.4401, Innenteile Edelstahl 1.4401, Dichtung PTFE
Einsatzbereich	Flüssigkeiten der Gruppe 1 und 2 entsprechend PED 2014/68/EU, die die verwendeten Werkstoffe nicht angreifen
Mediumstemperatur	-30...+130°C
Durchflussrichtung	in Pfeilrichtung frei, in Gegenrichtung gesperrt
Befestigungsart	Einbau in starres Leitungssystem
Einbaulage	beliebig

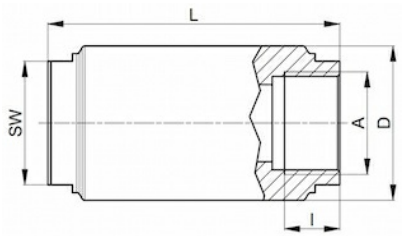

Anschluss A	Nennweite [mm]	Druckbereich [bar]	D	l	L	SW	Kv-Wert [m ^{3} /h]	Gewicht [ca. kg]	Typ
G3/8"	12	0,1-16	32	12	58	22	4,3	0,24	CH006-38
G1/2"	15	0,1-16	35	14	65,2	27	5,4	0,28	CH006-12
G3/4"	20	0,1-16	45	18	80	36	13,0	0,57	CH006-34
G1"	25	0,1-16	50	18	96,5	40	20,5	0,70	CH006-10
G11/4"	32	0,1-16	59	18	100	52	33,0	1,02	CH006-114
G11/2"	40	0,1-16	70	18	110	52	44,0	1.52	CH006-112
G2"	50	0,1-16	85	22	130	77	59,0	2,32	CH006-20
G21/2"	65	0,1-16	110		140		64,5		CH006-212

Abbildungen unverbindlich
Konstruktions-, Maß- und Werkstoffänderungen vorbehalten

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG