
Zawór zwrotny osiowy ze stali nierdzewnej Seria CH006





Konstrukcja	Zawór grzybkowy sprężynowany
Szczelność	EN12266-1 Współczynnik przecieku D
Przyłącze	G3/8"...G2" zgodnie z ISO228/1
Materiały	Obudowa Stal nierdzewna 1.4401, Części wewnętrzne Stal nierdzewna 1.4401, Uszczelnienie PTFE
Zakres zastosowania	Ciecze grupy 1 i 2 zgodnie z PED 2014/68/EU, które nie oddziałują agresywnie na zastosowane materiały
Temperatura medium	-30...+130°C
Kierunek przepływu	w kierunku strzałki swobodny przepływ, w kierunku przeciwnym zablokowany przepływ
Rodzaj mocowania	Montaż w sztywnym systemie przewodów
Pozycja montażowa	dowolny

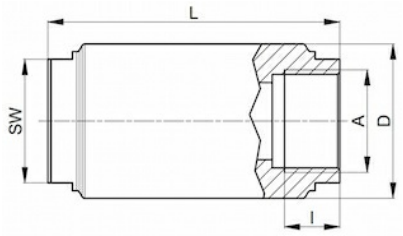

Przyłącze A	Średnica nominalna [mm]	Zakres ciśnienia [bar]	D	l	L	SW	Wartość Kv [m 3 /h]	Masa [ok. kg]	Typ
G3/8"	12	0,1-16	32	12	58	22	4,3	0,24	CH006-38
G1/2"	15	0,1-16	35	14	65,2	27	5,4	0,28	CH006-12
G3/4"	20	0,1-16	45	18	80	36	13,0	0,57	CH006-34
G1"	25	0,1-16	50	18	96,5	40	20,5	0,70	CH006-10
G11/4"	32	0,1-16	59	18	100	52	33,0	1,02	CH006-114
G11/2"	40	0,1-16	70	18	110	52	44,0	1.52	CH006-112
G2"	50	0,1-16	85	22	130	77	59,0	2,32	CH006-20
G21/2"	65	0,1-16	110		140		64,5		CH006-212

Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 5
260718 / Utworzono 2026/42 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.