
Partnership. With Guarantee.

Aksialni povratni ventil iz nerjavnega jekla
Serija CH006





Konstrukcija	sedežni ventil vzmetno obremenjen
Tesnost	EN12266-1 Stopnja puščanja D
Priključek	G3/8"...G2" po ISO228/1
Materiali	Ohišje Nerjavno jeklo 1.4401, Notranji deli Nerjavno jeklo 1.4401, Tesnilo PTFE
Področje uporabe	Tekočine skupine 1 in 2 v skladu s PED 2014/68/EU, ki ne napadajo uporabljenih materialov
Temperatura medija	-30...+130°C
Smer pretoka	v smeri puščice prost pretok, v nasprotni smeri zaprt pretok
Način pritrditve	Vgradnja v tog cevovodni sistem
Položaj vgradnje	poljubno

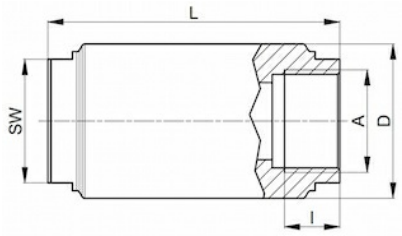

Priključek A	Nazivni premer [mm]	Tlačno območje [bar]	D	l	L	SW	Kv-vrednost [m 3 /h]	Teža [pribl. kg]	Tip
G3/8"	12	0,1-16	32	12	58	22	4,3	0,24	CH006-38
G1/2"	15	0,1-16	35	14	65,2	27	5,4	0,28	CH006-12
G3/4"	20	0,1-16	45	18	80	36	13,0	0,57	CH006-34
G1"	25	0,1-16	50	18	96,5	40	20,5	0,70	CH006-10
G11/4"	32	0,1-16	59	18	100	52	33,0	1,02	CH006-114
G11/2"	40	0,1-16	70	18	110	52	44,0	1.52	CH006-112
G2"	50	0,1-16	85	22	130	77	59,0	2,32	CH006-20
G21/2"	65	0,1-16	110		140		64,5		CH006-212

Slike niso zavezujoče
Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije, mer in materialov

Različica 5
260718 / Ustvarjeno 2026/47 SL
IZDELANO V EVROPI

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG