

Partnership. With Guarantee.

Zawór 5/3-drogowy - uruchamiany pneumatycznie, ISO1 i ISO2
Seria PP112






Konstrukcja	Zawór suwakowy 5/3-drogowy, Uruchamianie pneumatyczne/pneumatyczne, położenie środkowe centrowane sprężyną, Wielkość ISO1 i ISO2
Materiały	Korpus Aluminium, Zasuwa Aluminium niklowane, Uszczelnienia NBR
Rodzaj mocowania	wł. płyta bazowa pojedynczego zaworu wzgl. Płyty bazowe baterii zaworowej
Pozycja montażowa	dowolny
Medium	filtrowane i naolejone lub nienaolejone sprężone powietrze
Temperatura medium	0...+40°C
Temperatura otoczenia	-10...+50°C
Uwaga	dokumentacja techniczna dla płyty podstawowej patrz osobna karta katalogowa Pliki CAD są dostępne w STASTO Store pod www.stasto.eu

Klucz typowy


		PP112 - I1 - C
	ISO1	I1
Przyłącze	ISO2	I2
	zablokowany	C
Położenie środkowe	odpowietrzany	0

Wykres przepływu

ISO1

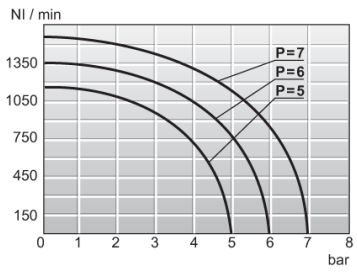


ISO2

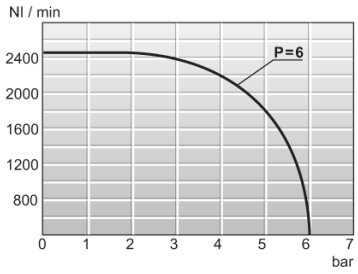


+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.

Wymiary, Parametry charakterystyczne

ISO1

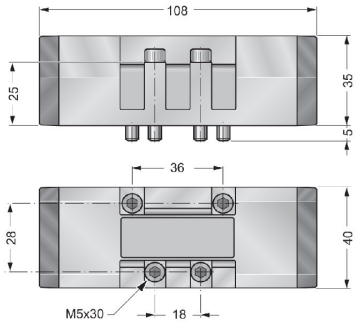

ISO2

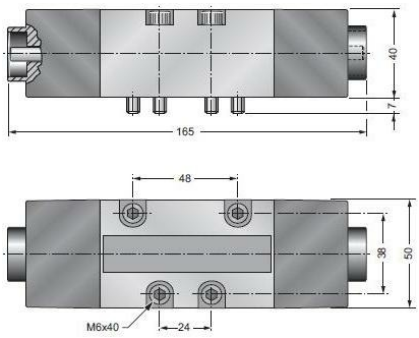


Wielkość konstrukcyjna	Średnica nominalna DN [mm]	Zakres ciśnienia [bar]	Ciśnienie sterujące [bar]	Przepływ* [Nl/min]	Położenie środkowe	nominalne maks. częstotliwość [Hz]	Typ
ISO1	8	3-10	3,6-10	800	zablokowany	8	PP112-I1-C
ISO1	8	3-10	3,6-10	800	otwarty	8	PP112-I1-0
ISO2	13	3-10	3,2-10	1800	zablokowany	8	PP112-I2-C
ISO2	13	3-10	3,2-10	1800	otwarty	8	PP112-I1-0


*Ciśnienie odniesienia 6bar, Temperatura odniesienia 20°C

Wykres ciśnienia sterującego

ISO1



ISO2



Ilustracje niewiążące
Zastrzega się możliwość zmian konstrukcyjnych, wymiarowych i materiałowych

Wersja 10
138310 / Utworzono 2026/42 PL
WYPRODUKOWANO W EUROPIE

+48 22 412 14 50
poland@stasto.eu
© STASTO Automation Sp.z o.o.