

STASTO
Partnership. With Guarantee.

Mosazné kulové kohouty
Série 3837



Konstrukční provedení	Průchozí kohout s s plovoucí koule; Mini provedení
Připojení	G1/8"...G1/2" podle ISO228/1
Materiály	Těleso Mosaz CW617N pochromované, Koule mosaz CW614N tvrdě chromovaná, Kulové těsnění PTFE, Těsnění vřetena NBR, Otočný knoflík polyamid
Způsob upevnění	Montáž do pevného potrubního systému
Montážní poloha	libovolně
Oblast použití	Plyny a kapaliny skupiny 2 podle PED 2014/68/EU, které nenapadají použité materiály.
Teplota média	-20...+90°C
Provozní tlak	Jmenovitý tlak dle tabulky
Ovládání	otočením ruční páky o 90°

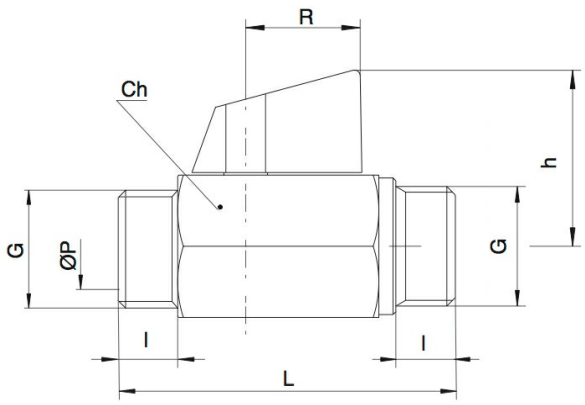

Připojení	Jmenovitá světlost DN[mm]	PN [bar]	Ch	h	l	L	R	P	Hodnota Kv [m^3/h]	Hmotnost [cca. kg]	Typ
G1/8"	6	10	21	29	10	53	20,5	8	4,3	0,10	3837-1/8"
G1/4"	8	10	21	29	10	53	20,5	8	4,3	0,10	3837-1/4"
G3/8"	10	10	21	29	10	53	20,5	8	2,7	0,10	3837-3/8"
G1/2"	15	10	25	31	11	59,5	20,5	10	5,4	0,16	3837-1/2"

Ilustrace nezávazné

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG

Změny konstrukce, rozměrů a materiálu vyhrazeny

+43 512 52076
austria@stasto.eu
© STASTO Automation KG